

Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362382

OBO
BETTERMANN



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов. Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.



Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1362382
Тип	ASG 732 44 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	36-44mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	4,20 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362382

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

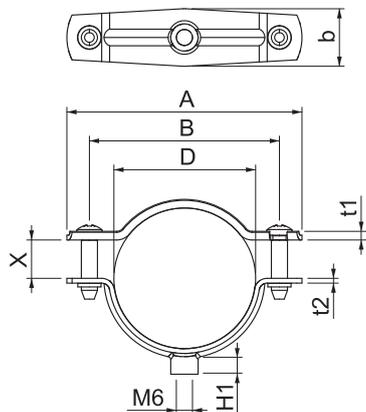

Размер A	73,00 мм
Размер B	59,00 мм
Размер b	18,00 мм
Размер D	36,00 - 44,00 мм
Размер D	44,00 мм
Размер H1	6,50 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	12,00 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления для диаметра	Резьбовое соединение 36 ÷ 44 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	36,00 - 44,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>