

Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362406



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.




Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	1362406
Тип	ASG 732 7 G
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	6-7mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,34 кг/100 шт.

Технические характеристики

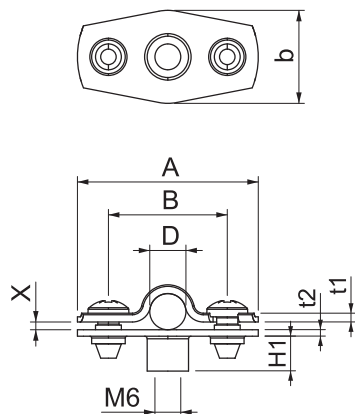

Размер A	35,00 мм
Размер B	23,00 мм
Размер b	18,00 мм
Размер D	6,00 - 7,00 мм
Размер D	7,00 мм
Размер H1	6,50 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,25 мм
Размер x	1,50 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления	Резьбовое соединение
для диаметра	6 ÷ 7 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	☒

Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362406



Технические характеристики

Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Прочность материала	381,00 мм
Диапазон зажима D	6,00 - 7,00 мм
Устойчив к УФ	☒