


Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362428

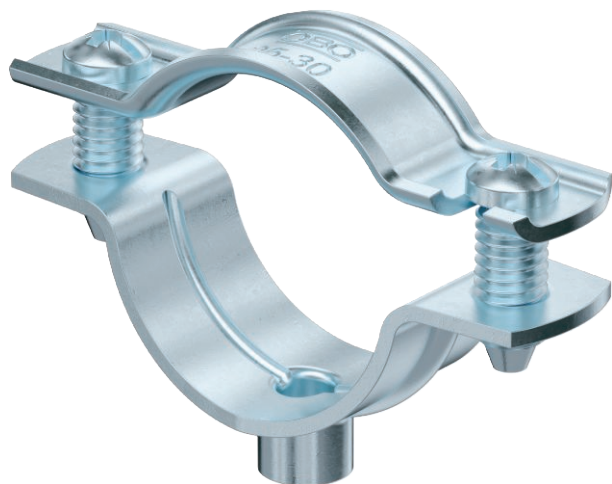

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов. Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.



Сталь	Сталь
G	гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный №	1362428
Тип	ASG 732 30 G
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	25-30mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Поверхность согласно DIN	DIN EN 12329
Сокращение поверхности	G
Минимальная единица продажи	20,00 шт.
Вес	3,16 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362428



Технические характеристики

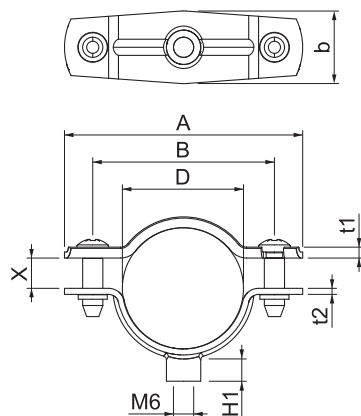

Размер A	59,00 мм
Размер B	45,00 мм
Размер b	18,00 мм
Размер D	25,00 - 30,00 мм
Размер D	30,00 мм
Размер H1	6,50 мм
Размер t1	1,50 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	7,50 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция	закрытый
Вид крепления	Резьбовое соединение
для диаметра	25 ÷ 30 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	☒
Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Прочность материала	381,00 мм
Диапазон зажима D	25,00 - 30,00 мм
Устойчив к УФ	☒