

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362644



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление при помощи выступа с внутренней резьбой. Варианты скоб с покрытием G и FT, начиная с размера 20, можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102, часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1362644                            |
| Тип                                | ASG 732 44 A2                      |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба                |
| Обозначение 2                      | с резьбовым подключением M6        |
| Размер                             | 36-44mm                            |
| материал                           | Нержавеющая сталь, материал 1.4301 |
| Сокращенное наименование материала | A2                                 |
| Минимальная единица продажи        | 20,00 шт.                          |
| Вес                                | 4,10 кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 732

Арт.-№ 1362644



### Технические характеристики

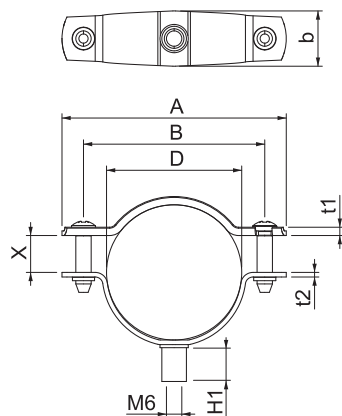

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                       | 73,00 мм                            |
| Размер B                       | 59,00 мм                            |
| Размер b                       | 18,00 мм                            |
| Размер D                       | 36,00 - 44,00 мм                    |
| Размер D                       | 44,00 мм                            |
| Размер H1                      | 12,00 мм                            |
| Размер t1                      | 1,50 мм                             |
| Размер t2                      | 1,50 мм                             |
| Размер x                       | 12,00 мм                            |
| Abstand zur Wand               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб        | 1,00                                |
| Конструкция для диаметра       | закрытый                            |
| для диаметра                   | 36 ÷ 44 мм                          |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Без галогена                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием        | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D              | 36,00 - 44,00 мм                    |
| Устойчив к УФ                  | <input checked="" type="checkbox"/> |