


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362704

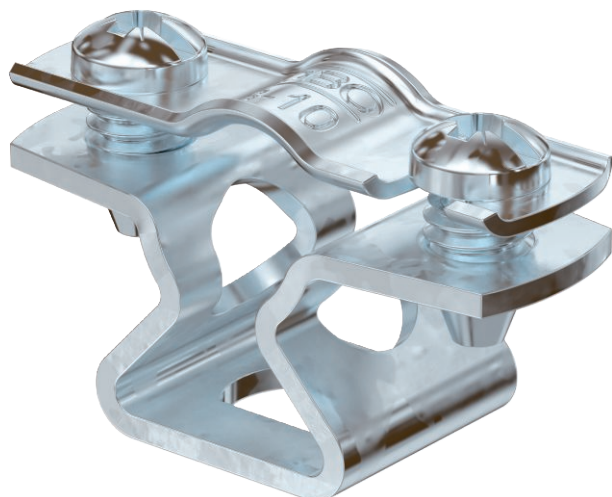

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

### Исходные данные

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1362704                               |
| Тип                                | ASL 733 10 FT                         |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба                   |
| Обозначение 2                      | с продольным отверстием               |
| Размер                             | 8-10mm                                |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                             |
| Вес                                | 1,88 кг/100 шт.                       |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362704



### Технические характеристики

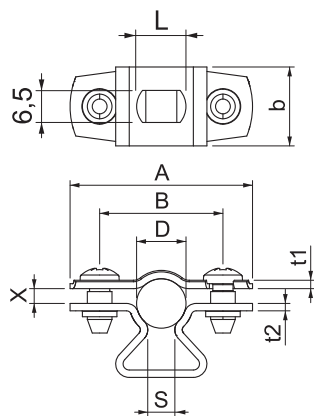

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                            | 37,00 мм                            |
| Размер B                            | 25,00 мм                            |
| Размер b                            | 16,00 мм                            |
| Размер D                            | 8,00 - 10,00 мм                     |
| Размер D                            | 10,00 мм                            |
| Размер L                            | 10,00 мм                            |
| Размер s                            | 5,50 мм                             |
| Размер t1                           | 1,00 мм                             |
| Размер t2                           | 1,50 мм                             |
| Размер x                            | 3,00 мм                             |
| Abstand zur Wand                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб             | 1,00                                |
| Конструкция                         | закрытый                            |
| Вид крепления<br>для диаметра       | отверстие под винт<br>8 ÷ 10 мм     |
| Geeignet im Brandschutzbe-<br>reich | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием             | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D                   | 8,00 - 10,00 мм                     |
| Устойчив к УФ                       | <input checked="" type="checkbox"/> |