


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362822

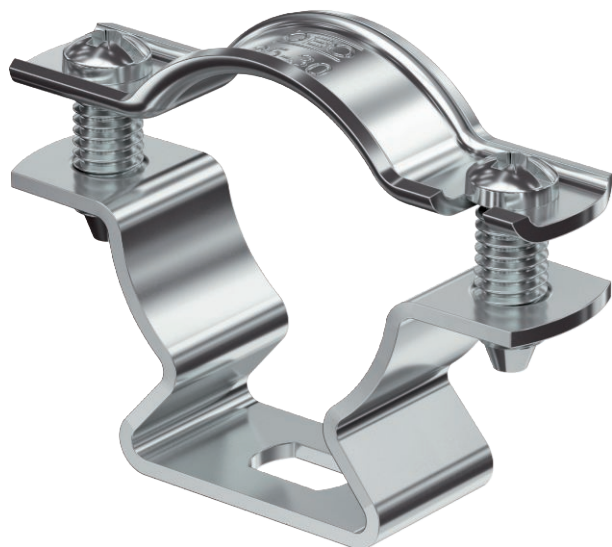

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.  
Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Alu Алюминий

### Исходные данные

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Артикульный №                      | 1362822                 |
| Тип                                | ASL 733 30 ALU          |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба     |
| Обозначение 2                      | с продольным отверстием |
| Размер                             | 25-30mm                 |
| материал                           | Алюминий                |
| Сокращенное наименование материала | Alu                     |
| Минимальная единица продажи        | 20,00 шт.               |
| Вес                                | 1,59 кг/100 шт.         |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362822



### Технические характеристики

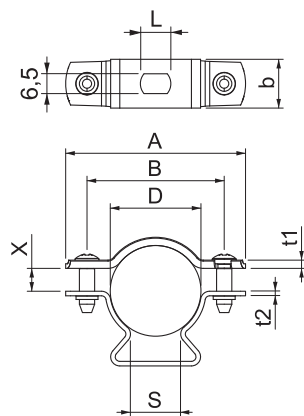

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                      | 59,00 мм                            |
| Размер B                      | 45,00 мм                            |
| Размер b                      | 16,00 мм                            |
| Размер D                      | 25,00 - 30,00 мм                    |
| Размер D                      | 30,00 мм                            |
| Размер L                      | 10,00 мм                            |
| Размер s                      | 16,50 мм                            |
| Размер t1                     | 1,50 мм                             |
| Размер t2                     | 1,50 мм                             |
| Размер x                      | 7,50 мм                             |
| Abstand zur Wand              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб       | 1,00                                |
| Конструкция                   | закрытый                            |
| Вид крепления<br>для диаметра | отверстие под винт<br>25 ÷ 30 мм    |
| Без галогена                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием       | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D             | 25,00 - 30,00 мм                    |
| Устойчив к УФ                 | <input checked="" type="checkbox"/> |