

# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362838



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



Alu Алюминий

### Исходные данные

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Артикульный №                      | 1362838                 |
| Тип                                | ASL 733 63 ALU          |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба     |
| Обозначение 2                      | с продольным отверстием |
| Размер                             | 53-63mm                 |
| материал                           | Алюминий                |
| Сокращенное наименование материала | Alu                     |
| Минимальная единица продажи        | 20,00 шт.               |
| Вес                                | 2,74 кг/100 шт.         |


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362838



### Технические характеристики

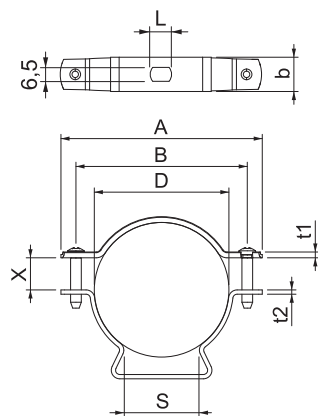

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Размер A                | 94,00 мм                            |
| Размер B                | 80,00 мм                            |
| Размер b                | 16,00 мм                            |
| Размер D                | 53,00 - 63,00 мм                    |
| Размер D                | 63,00 мм                            |
| Размер L                | 10,00 мм                            |
| Размер s                | 35,30 мм                            |
| Размер t1               | 1,50 мм                             |
| Размер t2               | 2,00 мм                             |
| Размер x                | 15,00 мм                            |
| Abstand zur Wand        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Количество кабелей/труб | 1,00                                |
| Конструкция             | закрытый                            |
| Вид крепления           | отверстие под винт                  |
| для диаметра            | 53 ÷ 63 мм                          |
| Без галогена            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| С пластиковым покрытием | <input type="checkbox"/>            |
| Диапазон зажима D       | 53,00 - 63,00 мм                    |
| Устойчив к УФ           | <input checked="" type="checkbox"/> |