

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362976



Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.
Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный №	1362976
Тип	ASL 733 10 A2
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	8-10мм
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,80 кг/100 шт.

Технические характеристики

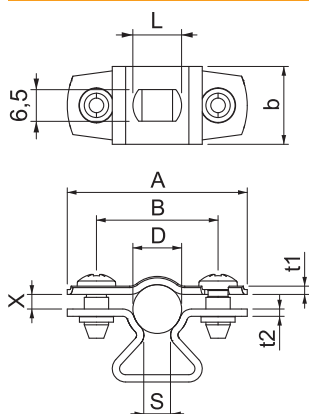

Размер A	37,00 мм
Размер B	25,00 мм
Размер b	16,00 мм
Размер D	8,00 - 10,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	5,50 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	3,00 мм
Abstand zur Wand	☒
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция для диаметра	закрытый
Geeignet im Brandschutzbereich	8 ÷ 10 мм
	☐

Технический паспорт

Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362976



Технические характеристики

Без галогена	☒
С пластиковым покрытием	☐
Диапазон зажима D	8,00 - 10,00 мм
Устойчив к УФ	☒