


# Технический паспорт

## Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Арт.-№ 1380028

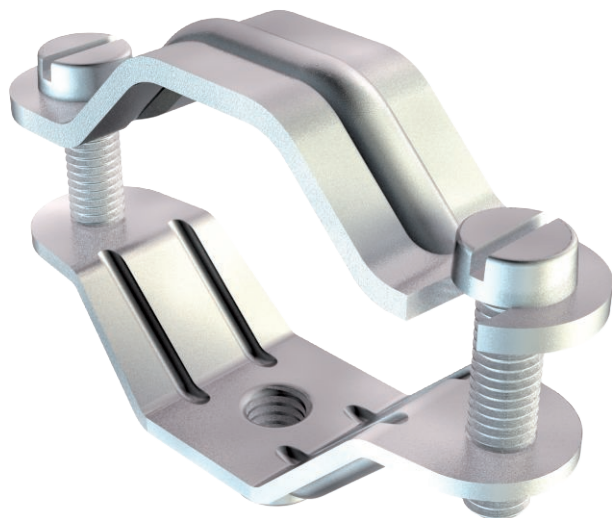

С резьбой М6  
Универсальная скоба с большим диапазоном зажима.



Сталь

Сталь

G

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Артикульный №                      | 1380028                     |
| Тип                                | 2070 M6 G                   |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба         |
| Обозначение 2                      | с резьбовым подключением М6 |
| Размер                             | 12-20mm                     |
| материал                           | Сталь                       |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                       |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329                |
| Сокращение поверхности             | G                           |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.                   |
| Вес                                | 2,30 кг/100 шт.             |


# Технический паспорт

## Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Арт.-№ 1380028



### Технические характеристики

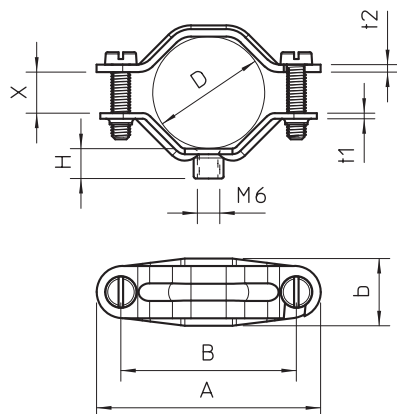

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                          | 48,00 мм                            |
| Ширина                         | 14,00 мм                            |
| Размер A                       | 48,00 мм                            |
| Размер B                       | 35,00 мм                            |
| Размер b                       | 14,00 мм                            |
| Размер D                       | 20,00 мм                            |
| Размер D                       | 20,00 мм                            |
| Размер H                       | 9,00 мм                             |
| Размер L                       | 48,00 мм                            |
| Размер t1                      | 1,50 мм                             |
| Размер t2                      | 1,50 мм                             |
| Размер x                       | 9,00 мм                             |
| Конструкция                    | закрытый                            |
| Вид крепления                  | отверстие под винт                  |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/>            |
| Без галогена                   | <input type="checkbox"/>            |
| С пластиковым покрытием        | <input type="checkbox"/>            |
| Размер отверстий               | M6 мм                               |
| Прочность материала            | 1,50 мм                             |
| Винт                           | M5 x 14                             |
| Диапазон зажима D              | 12,00 - 20,00 мм                    |
| Устойчив к УФ                  | <input checked="" type="checkbox"/> |