


# Технический паспорт

## Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Арт.-№ 1383132

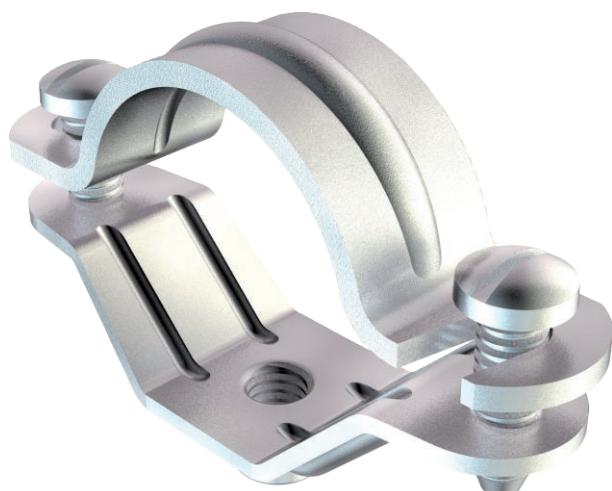

с резьбой М6.



**Сталь**

Сталь

**G**

гальванически оцинкованный

### Исходные данные

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Артикульный №                      | 1383132                     |
| Тип                                | 2900 M6 18-21 G             |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба         |
| Обозначение 2                      | с резьбовым подключением М6 |
| Размер                             | 18-21mm                     |
| материал                           | Сталь                       |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                       |
| Поверхность                        | гальванически оцинкованный  |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 12329                |
| Сокращение поверхности             | G                           |
| Минимальная единица продажи        | 50,00 шт.                   |
| Вес                                | 2,34 кг/100 шт.             |


# Технический паспорт

## Винтовая дистанционная скоба, универсальная

Арт.-№ 1383132



### Технические характеристики

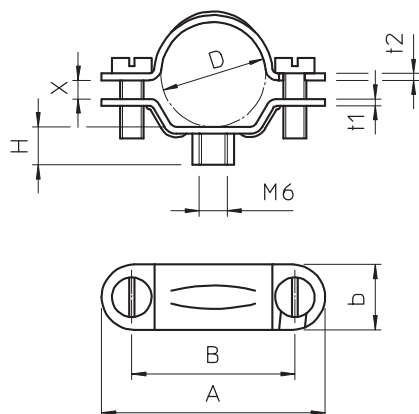

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Длина                   | 48,00 мм                            |
| Ширина                  | 14,00 мм                            |
| Размер A                | 48,00 мм                            |
| Размер B                | 35,00 мм                            |
| Размер b                | 14,00 мм                            |
| Размер D                | 20,40 мм                            |
| Размер D                | 20,40 мм                            |
| Размер H                | 9,00 мм                             |
| Размер L                | 48,00 мм                            |
| Размер t1               | 1,50 мм                             |
| Размер t2               | 1,50 мм                             |
| Размер x                | 2,90 мм                             |
| Конструкция             | закрытый                            |
| Вид крепления           | отверстие под винт                  |
| Размер                  | M20                                 |
| Без галогена            | <input type="checkbox"/>            |
| С пластиковым покрытием | <input type="checkbox"/>            |
| Размер отверстий        | M6 мм                               |
| Прочность материала     | 1,50 мм                             |
| Винт                    | M5 x 14                             |
| Диапазон зажима D       | 18,00 - 21,00 мм                    |
| Устойчив к УФ           | <input checked="" type="checkbox"/> |