# Технический паспорт

## Винтовая дистанционная скоба, универсальная

## Арт.-№ 1383485

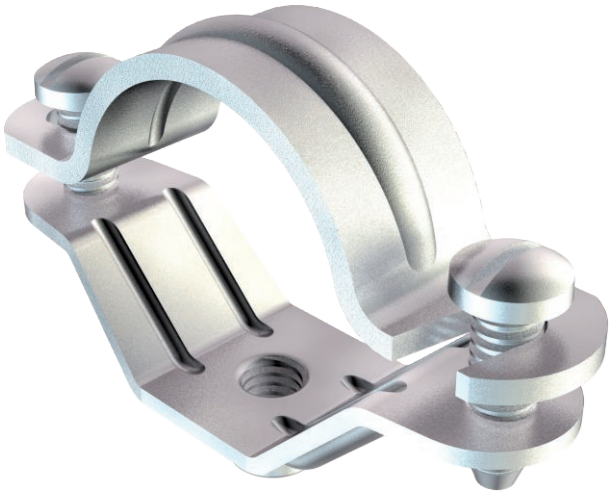

с резьбой M6.

| | |
|---|---|
| **Сталь** | Сталь |
| **G** | гальванически оцинкованный |

### Исходные данные

| | |
|---|---|
| Артикульный № | 1383485 |
| Тип | 2900 M6 54-60 G |
| Обозначение 1 | Дистанционная скоба |
| Обозначение 2 | с резьбовым подключением M6 |
| Размер | 54-60mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | гальванически оцинкованный |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 12329 |
| Сокращение поверхности | G |
| Минимальная единица продажи | 20,00 Шт. |
| Вес | 8,97 кг/100 шт. |

# Технический паспорт

## Винтовая дистанционная скоба, универсальная

## Арт.-№ 1383485

### Технические характеристики

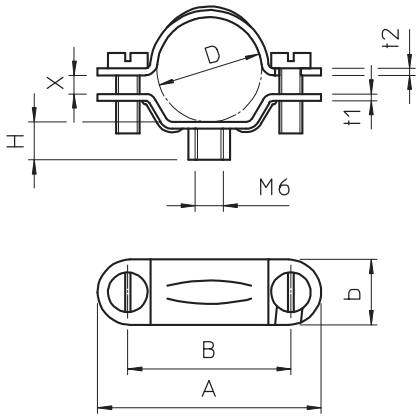


| | |
|---|---|
| Длина | 102,00 мм |
| Ширина | 18,00 мм |
| Размер A | 102,00 мм |
| Размер B | 86,00 мм |
| Размер b | 18,00 мм |
| Размер D | 59,30 мм |
| Размер D | 59,30 мм |
| Размер H | 8,00 мм |
| Размер L | 102,00 мм |
| Размер t1 | 2,00 мм |
| Размер t2 | 2,00 мм |
| Размер x | 6,30 мм |
| Конструкция | закрытый |
| Вид крепления | отверстие под винт |
| Размер | Pg 48 |
| Без галогена | ☐ |
| С пластиковым покрытием | ☐ |
| Размер отверстий | M6 мм |
| Прочность материала | 2,00 мм |
| Винт | M6 x 15 |
| Диапазон зажима D | 54,00 - 60,00 мм |
| Устойчив к УФ | ☑ |