


# Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция M6

Арт.-№ 1385003

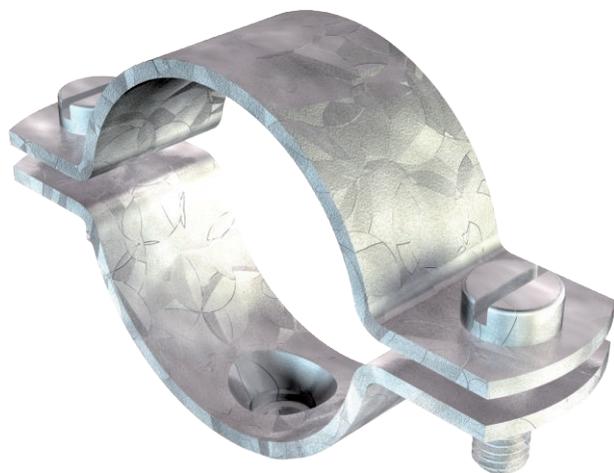

Подходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.

CE

**Сталь** Сталь

**FT** Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные

Артикульный №	1385003
Тип	2900WM6 13.5 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	1/4"
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,86 кг/100 шт.


# Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция M6

Арт.-№ 1385003

OBO  
BETTERMANN

## Технические характеристики

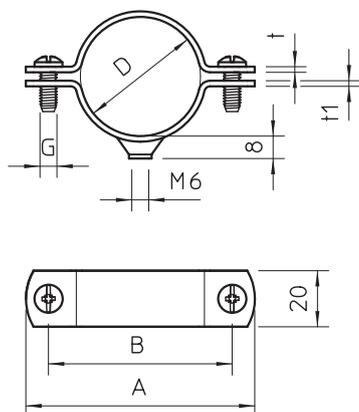

Длина	48,00 мм
Ширина	20,00 мм
Размер A	48,00 мм
Размер B	32,00 мм
Размер D	13,50 мм
Размер D	13,50 мм
Размер t	2,00 мм
Размер t1	2,00 мм
Размер x	1,00 мм
Конструкция	закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	13,5 мм
Резьба	M6
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Размер	1/4"
Без галогена	<input type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2,00 мм
Винт	M6 x 16
Диапазон зажима D	12,50 - 13,50 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>