


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M6
Арт.-№ 1385119



Подходит для резьбы M6. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.

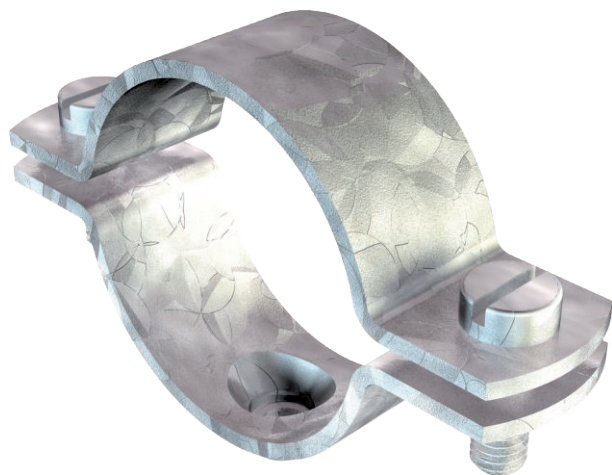

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1385119
Тип	2900WM6 48.5 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M6
Размер	1 1/2"
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	8,87 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M6

Арт.-№ 1385119



Технические характеристики

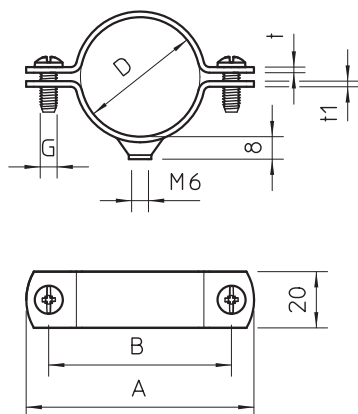

Длина	88,00 мм
Ширина	20,00 мм
Размер A	88,00 мм
Размер B	72,00 мм
Размер D	48,50 мм
Размер D	48,50 мм
Размер t	2,50 мм
Размер t1	2,00 мм
Размер x	3,00 мм
Конструкция	закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	48,5 мм
для труб диаметром	M50 мм
Резьба	M6
Geeignet im Brandschutzbereich	☐
Размер	1 1/2"
Без галогена	☐
С пластиковым покрытием	☐
Размер отверстий	M6 мм
Прочность материала	2,50 мм
Винт	M6 x 18
Диапазон зажима D	45,50 - 48,50 мм
Устойчив к УФ	☒