


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M8
Арт.-№ 1387154



Подходит для резьбы M8 Размер 27 FT подходит для M25. Размер 42.5 FT подходит для M40. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.

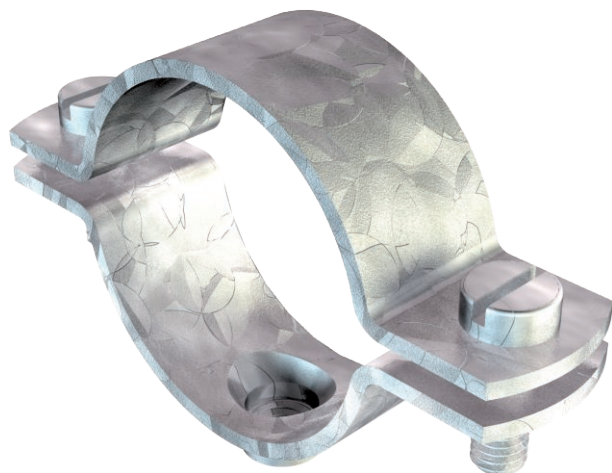

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1387154
Тип	2900WM8 75.5 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M8
Размер	2 1/2"
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	50,00 шт.
Вес	21,00 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M8

Арт.-№ 1387154



Технические характеристики

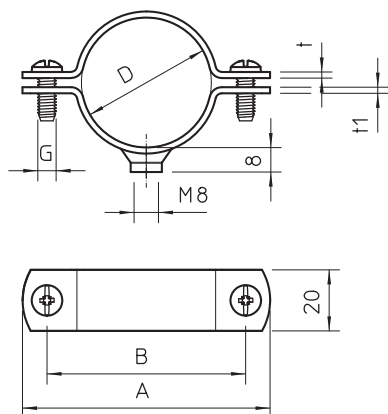

Длина	125,00 мм
Ширина	20,00 мм
Размер A	125,00 мм
Размер B	105,00 мм
Размер D	75,50 мм
Размер D	75,50 мм
Размер t	3,00 мм
Размер t1	3,00 мм
Размер x	4,00 мм
Конструкция	закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	75,5 мм
для труб диаметром	M80 мм
Резьба	M8
Geeignet im Brandschutzbereich	☐
Размер	2 1/2"
Без галогена	☐
С пластиковым покрытием	☐
Размер отверстий	M8 мм
Прочность материала	3,00 мм
Винт	M6 x 18
Диапазон зажима D	71,50 - 75,50 мм
Устойчив к УФ	☒