


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M10

Арт.-№ 1388053

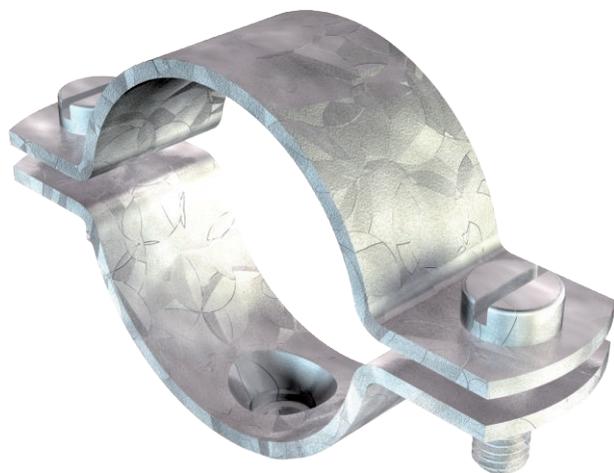

Подходит для резьбы M10. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.

CE

Сталь Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1388053
Тип	2900WM10 27 FT
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с резьбовым подключением M10
Размер	3/4"
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	6,14 кг/100 шт.


Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,
усиленная конструкция M10

Арт.-№ 1388053

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

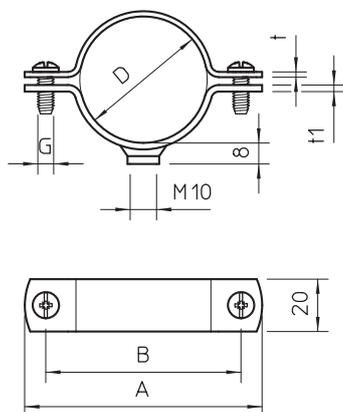

Длина	62,00 мм
Ширина	20,00 мм
Размер A	62,00 мм
Размер B	46,00 мм
Размер L	62,00 мм
Размер t	2,00 мм
Размер t1	2,50 мм
Размер x	2,50 мм
Конструкция	закрытый
Вид крепления	отверстие под винт
для диаметра	27 мм
для труб диаметром	M25 мм
Резьба	M10
Geeignet im Brandschutzbereich	<input type="checkbox"/>
Размер	3/4"
Без галогена	<input type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Размер отверстий	M10 мм
Винт	M6 x 20
Диапазон зажима D	24,50 - 27,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>