


# Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция M10  
Арт.-№ 1388061



Подходит для резьбы M10. Размер 27 FT подходит для M25. Размер 48.5 FT подходит для M50. Размер 60 FT подходит для M63.

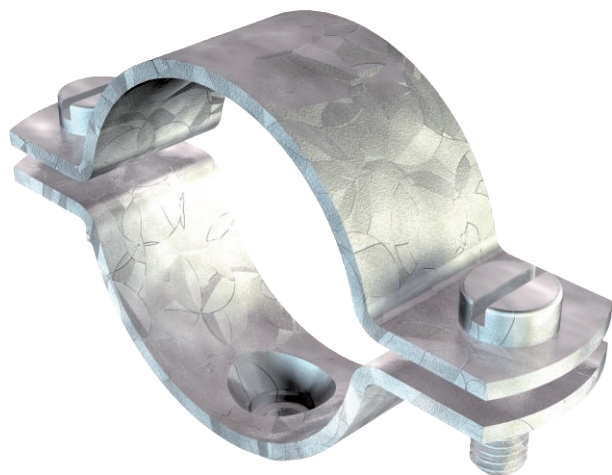

Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

## Исходные данные


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Артикульный №                      | 1388061                               |
| Тип                                | 2900WM10 33.5 FT                      |
| Обозначение 1                      | Дистанционная скоба                   |
| Обозначение 2                      | с резьбовым подключением M10          |
| Размер                             | 1"                                    |
| материал                           | Сталь                                 |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                                 |
| Поверхность                        | Горячее цинкование методом погружения |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN ISO 1461                       |
| Сокращение поверхности             | FT                                    |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                             |
| Вес                                | 6,86 кг/100 шт.                       |

# Технический паспорт

Дистанционная скоба с винтами для крепления,  
усиленная конструкция M10  
Арт.-№ 1388061



## Технические характеристики

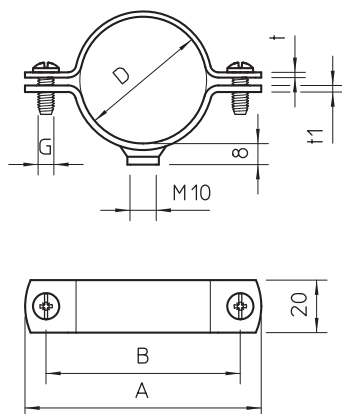

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Длина                          | 70,00 мм                            |
| Ширина                         | 20,00 мм                            |
| Размер A                       | 70,00 мм                            |
| Размер B                       | 54,00 мм                            |
| Размер L                       | 70,00 мм                            |
| Размер t                       | 2,00 мм                             |
| Размер t1                      | 2,50 мм                             |
| Размер x                       | 3,00 мм                             |
| Конструкция                    | закрытый                            |
| Вид крепления                  | отверстие под винт                  |
| для диаметра                   | 33,5 мм                             |
| для труб диаметром             | M32 мм                              |
| Резьба                         | M10                                 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | <input type="checkbox"/>            |
| Размер                         | 1"                                  |
| Без галогена                   | <input type="checkbox"/>            |
| С пластиковым покрытием        | <input type="checkbox"/>            |
| Размер отверстий               | M10 мм                              |
| Винт                           | M6 x 20                             |
| Диапазон зажима D              | 30,50 - 33,50 мм                    |
| Устойчив к УФ                  | <input checked="" type="checkbox"/> |