


Технический паспорт

Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486238

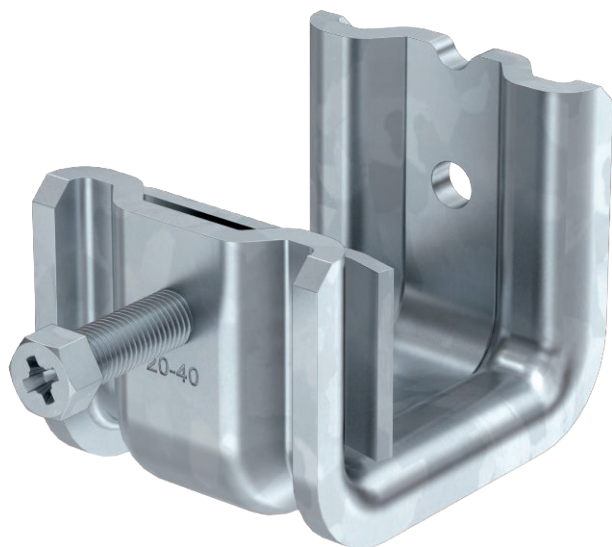

Этот вид балочного зажима устанавливается на опору и фиксируется с помощью прижимной пластины и винта (M8) на опоре или полосовой стали. Болт имеет ширину 10 мм. В корпусе скобы имеется также 2 резьбы M6, например, для крепления стержня с резьбой.



Сталь

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный №	1486238
Тип	SSP 20-40 M6 FT
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	усиленное исполнение
Размер	20-40mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Поверхность согласно DIN	DIN EN ISO 1461
Сокращение поверхности	FT
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	27,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486238



Технические характеристики

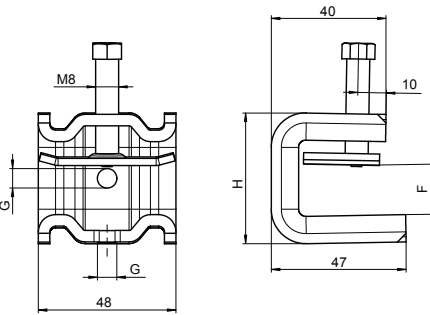	Размер В	48,00 мм
	Размер Н	65,00 мм
	Размер L	47,00 мм
	Тип соединения / деталь	Резьба
	Вид крепления	Зажимать
	Предельная нагрузка F1	1,40 кН
	Предельная нагрузка F2	1,30 кН
	Толщина фланца	20,00 - 40,00 мм
	для стержня с резьбой	M6
	Для стержня с метрической резьбой	6,00
	Резьба	M8
	Размер резьбы M	8,00
	Шарнир регулируемый	☐
	Конец шарнира	☐

Технические характеристики

