


# Технический паспорт

## Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486242

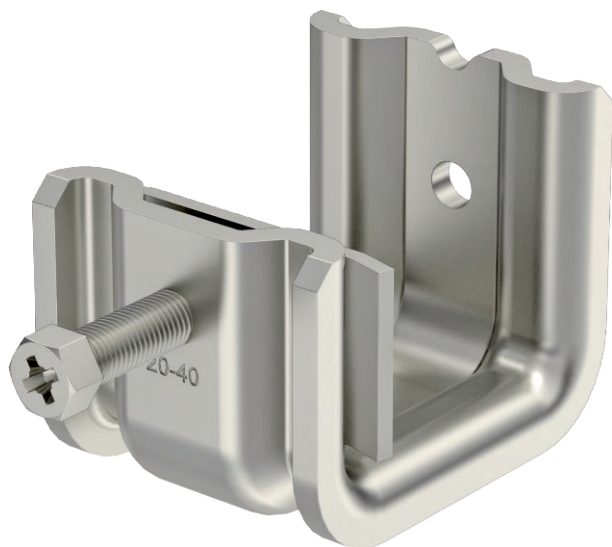

Этот вид балочного зажима устанавливается на опору и фиксируется с помощью прижимной пластины и винта (M8) на опоре или полосовой стали. Болт имеет ширину 10 мм. В корпусе скобы имеется также 2 резьбы M6, например, для крепления стержня с резьбой.



**A2** Нержавеющая сталь  
**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 1486242                       |
| Тип                                | SSP 20-40 M6 A2               |
| Обозначение 1                      | Балочный зажим                |
| Обозначение 2                      | усиленное исполнение          |
| Размер                             | 20-40mm                       |
| материал                           | Нержавеющая сталь, A2         |
| Сокращенное наименование материала | A2                            |
| Поверхность                        | без обработки, дообработанный |
| Сокращение поверхности             | 2B                            |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                     |
| Вес                                | 27,70 кг/100 шт.              |


# Технический паспорт

## Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486242



### Технические характеристики
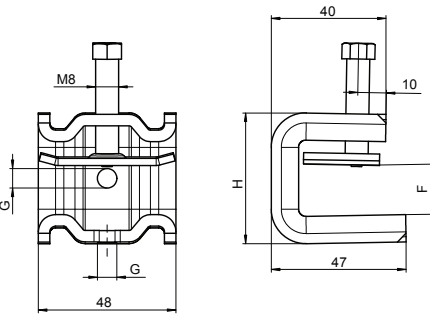
|                                                                                   |                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  | Размер В                          | 48,00 мм                 |
|                                                                                   | Размер Н                          | 65,00 мм                 |
|                                                                                   | Размер L                          | 47,00 мм                 |
|                                                                                   | Тип соединения / деталь           | Резьба                   |
|                                                                                   | Вид крепления                     | Зажимать                 |
|                                                                                   | Предельная нагрузка F1            | 1,40 кН                  |
|                                                                                   | Предельная нагрузка F2            | 1,30 кН                  |
|                                                                                   | Толщина фланца                    | 20,00 - 40,00 мм         |
|                                                                                   | для стержня с резьбой             | M6                       |
|                                                                                   | Для стержня с метрической резьбой | 6,00                     |
|                                                                                   | Резьба                            | M8                       |
|                                                                                   | Размер резьбы M                   | 8,00                     |
|                                                                                   | Шарнир регулируемый               | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                   | Конец шарнира                     | <input type="checkbox"/> |

### Технические характеристики

