


Технический паспорт

Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486292

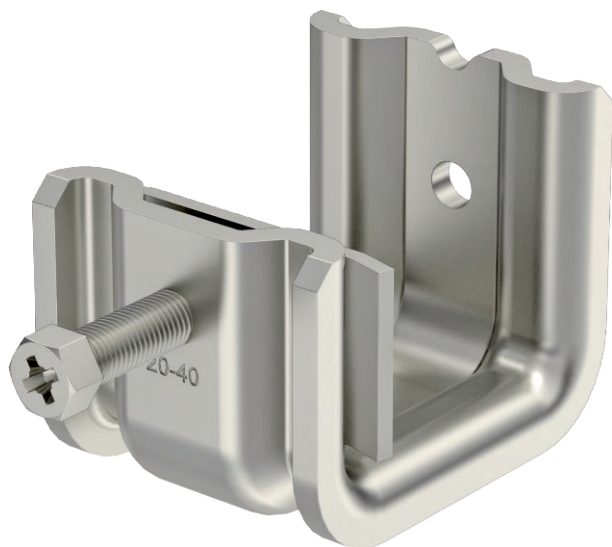

Этот вид балочного зажима устанавливается на опору и фиксируется с помощью прижимной пластины и винта (M8) на опоре или полосовой стали. Болт имеет ширину 10 мм. В корпусе скобы имеется также 2 резьбы M8, например, для крепления стержня с резьбой.



A2	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
2B	без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный №	1486292
Тип	SSP 20-40 M8 A2
Обозначение 1	Балочный зажим
Обозначение 2	усиленное исполнение
Размер	20-40mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Поверхность	без обработки, дообработанный
Сокращение поверхности	2B
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	27,80 кг/100 шт.


Технический паспорт

Балочный зажим SSP 20-40

Арт.-№ 1486292



Технические характеристики

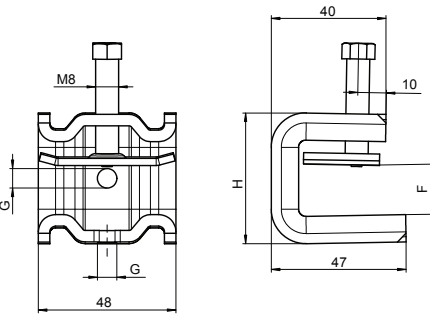	Размер В	48,00 мм
	Размер Н	65,00 мм
	Размер L	47,00 мм
	Тип соединения / деталь	Резьба
	Вид крепления	Зажимать
	Предельная нагрузка F1	1,40 кН
	Предельная нагрузка F2	1,30 кН
	Толщина фланца	20,00 - 40,00 мм
	для стержня с резьбой	M8
	Для стержня с метрической резьбой	8,00
	Резьба	M8
	Размер резьбы M	8,00
	Шарнир регулируемый	☐
	Конец шарнира	☐

Технические характеристики

