

Технический паспорт

Распределительная коробка А 6

Арт.-№ 2000001

OBO
BETTERMANN



Степень защиты IP55, номинальное напряжение 400 в, номинальное сечение 2,5 ÷ мм², 6 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм
4 ввода для кабеля диаметром 5-9 мм.
Защелкивающаяся крышка.
Размеры: 80 x 43 x 36 мм Внутренние размеры: 69 x 32 x 30 мм
По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий




PE Полиэтилен

Исходные данные

Артикульный №	2000001
Тип	A 6
Обозначение 1	Распределительная коробка
Размер	80x43x34
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полиэтилен
Сокращенное наименование материала	PE
Минимальная единица продажи	10,00 Шт.
Вес	2,56 кг/100 шт.

Технические характеристики

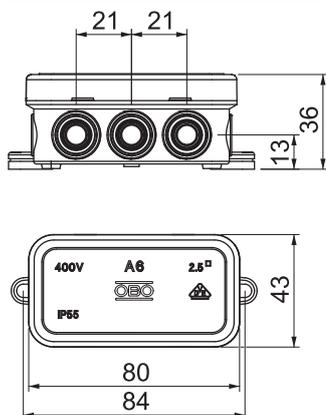

Длина	80,00 мм
Ширина	43,00 мм
Высота	36,00 мм
Внутренние размеры на просвет	69x32x30 мм
Размеры Д×Ш×В	80x43x36 мм
Размеры	80 x 43 x 36 мм
Angehörbar	□
Количество вводов	10,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	690,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	защелкиваемый

Технический паспорт

Распределительная коробка А 6

Арт.-№ 2000001



Технические характеристики

Электрические вводы	6 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм и 4 ввода для кабеля диаметром 5-9 мм
Ввод сзади	<input type="checkbox"/>
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	<input type="checkbox"/>
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
С экранированием	<input type="checkbox"/>
С крышкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	2,50 мм ²
Номинальное напряжение	690,00 V
Вид защиты	IP55
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 45,00 °C
Прозрачная крышка	<input type="checkbox"/>
Стойкий к атмосферным воздействиям	<input type="checkbox"/>