

Технический паспорт

Распределительная коробка А 8 с клеммной колодкой

Арт.№ 2000024



Уровень защиты IP55, номинальное напряжение 690 V, номинальное сечение $2.5 \div \text{мм}^2$, 7 входов для кабелей диаметром 5-14 мм.
Размер: 75 x 75 x 36,2 мм
Внутренний размер: 65x65x32 мм
1 прорезной инструмент для каждых 10 коробок





PE Полиэтилен

Основная информация

Артикул №	2000024
Тип	A 8 5
Описание 1	Распределительная коробка
Описание 2	с клеммной колодкой
Размер	75x75x36
Цвет	светло-серый
RAL номер	7035
Материал	Полиэтилен
Сокр. наимен. материала	PE
Мин. единица продажи	10,00 шт.
Вес	6,50 кг/100 шт.

Техническая информация



Длина	75,00 мм
Ширина	75,00 мм
Высота	36,20 мм
Внутренние размеры на просвет	65x65x32 мм
Размеры Д×Ш×В	75x75x36,2 мм
Размеры	75x75x36,2 мм
Расширяемая	□
Количество вводов	7,00
Количество зажимов	5,00
Способ ввода	Кабель
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Vi)	690,00 V
Комплектация	Зажим
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Защелкиваемый
Электрические вводы	7 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм
Ввод сзади	□
Провер. на взрывозащ. конструкция	□
Трудновоспламеняющийся	Трудновосплам. согласно VDE 0471/DIN 695 ч. 2-1, темп. тестирования: 650°C
Форма	Квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без


Технический паспорт

Распределительная коробка А 8 с клеммной колодкой

Арт.№ 2000024



Техническая информация

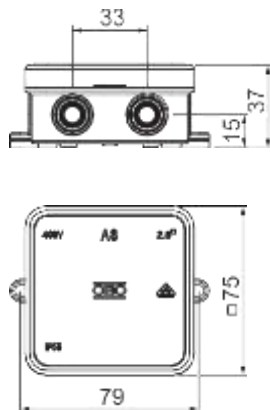

Для взрывоопасной зоны с пылью	Без
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
С экранированием	☐
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	2,50 мм ²
Номинальное напряжение	690,00 V
Вид защиты	IP55
С возможностью пломбирования	☐
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 45,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐