


# Технический паспорт

## Распределительная коробка А 8

Арт.-№ 2000059

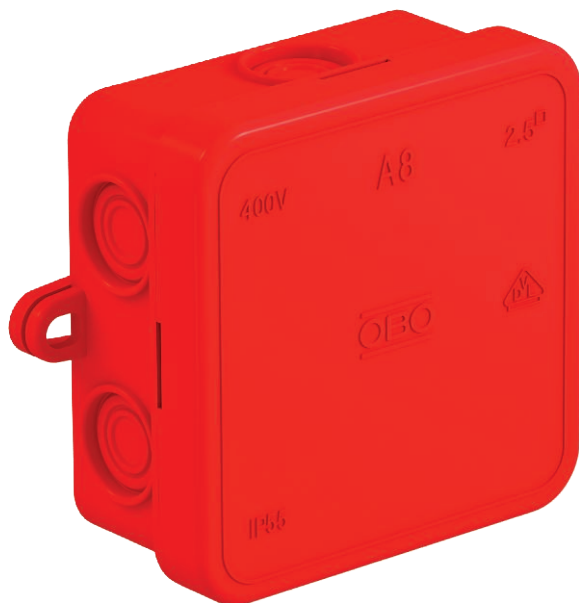

Степень защиты IP55, номинальное напряжение 400 В, номинальное сечение 2,5 ÷ мм<sup>2</sup>, 7 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм.

Защелкивающаяся крышка.

Размеры: 75 x 75 x 36,2 мм Внутренние размеры: 65 x 65 x 32 мм

По 10 коробок на 1 прорезной инструмент для отверстий



PE Полиэтилен

### Исходные данные

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Артикульный №                      | 2000059                   |
| Тип                                | A 8 HF RO                 |
| Обозначение 1                      | Распределительная коробка |
| Размер                             | 75x75x36                  |
| Цвет                               | красный                   |
| материал                           | Полиэтилен                |
| Сокращенное наименование материала | PE                        |
| Минимальная единица продажи        | 10,00 шт.                 |
| Вес                                | 5,14 кг/100 шт.           |


# Технический паспорт

## Распределительная коробка A 8

Арт.-№ 2000059



### Технические характеристики

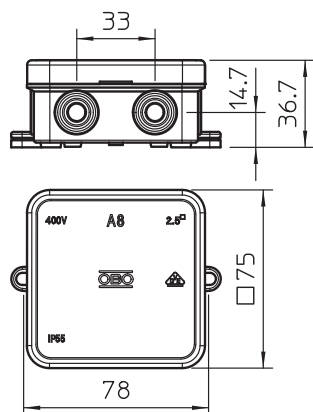

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Длина                                         | 75,00 мм                                                             |
| Ширина                                        | 75,00 мм                                                             |
| Высота                                        | 36,20 мм                                                             |
| Внутренние размеры на просвет                 | 65x65x32 мм                                                          |
| Размеры Д×Ш×В                                 | 75x75x36,2 мм                                                        |
| Размеры                                       | 75 x 75 x 36,2 мм                                                    |
| Anreihbar                                     | <input type="checkbox"/>                                             |
| Количество вводов                             | 7,00                                                                 |
| Способ ввода                                  | Кабель                                                               |
| Способ ввода                                  | Кабель                                                               |
| Вид прохода через корпус                      | Предварительная штамповка                                            |
| Расчетное изоляционное напряжение (Ui)        | 660,00 V                                                             |
| Комплектация                                  | без                                                                  |
| Крышка                                        | Непрозрачный                                                         |
| Крепление крышки                              | защелкиваемый                                                        |
| Электрические вводы                           | 7 вводов для кабеля диаметром 5-14 мм                                |
| Ввод сзади                                    | <input type="checkbox"/>                                             |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>                                             |
| трудновоспламеняющийся                        | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Форма                                         | квадратной формы                                                     |
| Огнестойкость (ETIM)                          | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны                        | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с газом                | без                                                                  |
| Для взрывоопасной зоны с пылью                | без                                                                  |
| Без галогена                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Макс. поперечное сечение жесткого провода     | 2,50 мм²                                                             |
| С экранированием                              | <input type="checkbox"/>                                             |
| С крышкой                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж                                          |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж                                          |
| Номинальное сечение                           | 2,50 мм²                                                             |
| Номинальное напряжение                        | 690,00 V                                                             |
| Вид защиты                                    | IP55                                                                 |
| С возможностью пломбирования                  | <input type="checkbox"/>                                             |
| Диапазон рабочих температур                   | -5,00 - 45,00 °C                                                     |
| Прозрачная крышка                             | <input type="checkbox"/>                                             |
| Стойкий к атмосферным воздействиям            | <input type="checkbox"/>                                             |