

Технический паспорт

Распределительная коробка В 9/В М с резьбой

Арт.-№ 2001632



Степень защиты %AID:23613%>, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 2,5 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 5 мм, расположенные снаружи коробки, 4 винта крышки, 7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5, преимущественно для кабельных вводов с короткой резьбой подключения.
Внутренние размеры: 73x73x35 мм.



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Примечание 1 В 9 В М VDE пустой: без клеммной колодки

Исходные данные

Артикульный №	2001632
Тип	В 9 В М
Обозначение 1	Распределительная коробка
Размер	82x82x46
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	5,00 шт.
Вес	9,96 кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка В 9/В М с резьбой

Арт.-№ 2001632



Технические характеристики

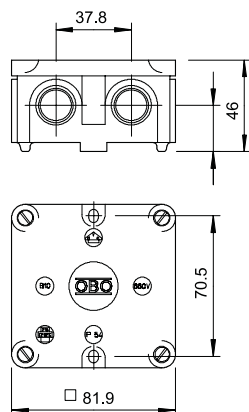

Длина	81,90 мм
Ширина	81,90 мм
Высота	46,00 мм
Внутренние размеры на просвет	73x73x35 мм
Размеры Д×Ш×В	81,9x81,9x46 мм
Размеры	81,9 x 81,9 x 46 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	7,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Болтовое соединение
Вид прохода через корпус	Резьба и штамповка под отверстия
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	400,00 V
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Для трубы Ø	20 мм
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	2,50 мм²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP54
Вид защиты	IP54
С возможностью пломбирования	☒
Удароустойчивый	☐
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐