

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка В 9/Т с перфорированной мембраной Арт.-№ 2001861



Кабельная распределительная коробка для влажных помещений В9/Т...: состоит из двух различных пластиковых компонентов без содержания галогена, с перфорированной мембраной в основании (для кабеля диаметром до 15 мм).

Эта двухкомпонентная конструкция обеспечивает совершенную герметичность и стабильность. Класс защиты IP67 достигается даже тогда, когда мембрана прокалывается непосредственно кабелями или проводами.

Номинальное напряжение 400 V; номинальное сечение 4 - 6 мм².

Крышка крепится с помощью 4 предварительно установленных невыпадающих крепежей для быстрого монтажа (180°) и пломбируется.

Монтажные отверстия дополнительно обработаны мягким пластиковым компонентом, для винтов диаметром 5 мм (интервал 75 мм). В 9/Т это универсальное решение проблем с практически неограниченной областью применения, например, помещениях с большой влажностью.



PP Полипропилен

Комплект поставки	В9/Т М NL: 2 колпачка крепёжных винтов, 1 крепёжный винт и 3 кабельных ввода V-TEC/KA M20 x 1,5
-------------------	---

Исходные данные


Артикульный №	2001861
Тип	В 9 Т М NL
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с 3 кабельными вводами
Размер	110x110x50
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	17,10 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка В 9/Т с
перфорированной мембраной
Арт.-№ 2001861



Технические характеристики

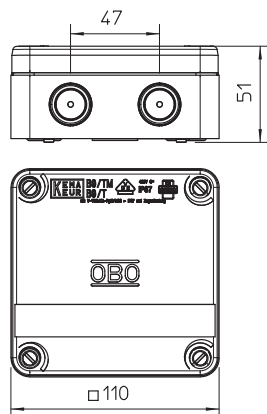

Длина	110,00 мм
Ширина	110,00 мм
Высота	51,00 мм
Внутренние размеры на просвет	98x98x40 мм
Размеры Д×Ш×В	110x110x51 мм
Размеры	110 x 110 x 51 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	9,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Кабельный ввод
Вид прохода через корпус	Резьба и уплотнительная мембрана
Исполнение	с 3-мя кабельными вводами
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	400,00 V
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	2 дополнительных кабельных ввода в основании с перфорированной мембраной (для кабеля диаметром до 15 мм)
Ввод сзади	☒
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	6,00 мм²
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	4,00 - 6,00 мм²
Номинальное напряжение	400,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP67
С возможностью пломбирования	☒
Диапазон рабочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐