

Технический паспорт

Распределительная коробка В 10 М с резьбой

Арт.-№ 2002140

OBO
BETTERMANN



Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 2,5 - 4, в комбинации с клеммной колодкой 700/6 М номинальное сечение коробки составляет 4 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 5 мм, расположенных снаружи коробки. 4 винта крышки, 7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5, преимущественно для кабельных вводов с короткой соединительной резьбой. Внутренние размеры: 80x80x39 мм.



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Примечание 1 В 10/4 М VDE: с 5-полюсной клеммной колодкой 700/4 ВМ из меламина для макс. 4 проводов 2,5 мм² на каждую клемму

Исходные данные

Артикульный №	2002140
Тип	В 10 М 5
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	с клеммной колодкой
Размер	91x91x51
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	5,00 Шт.
Вес	17,16 кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка В 10 М с резьбой

Арт.-№ 2002140

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

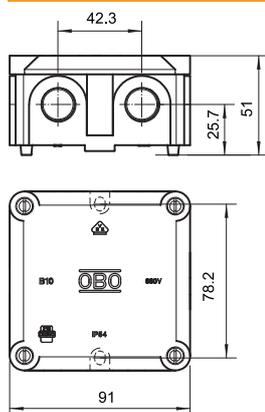

Длина	91,00 мм
Ширина	91,00 мм
Высота	51,00 мм
Внутренние размеры на просвет	80x80x39 мм
Размеры Д×Ш×В	91x91x51 мм
Размеры	91 x 91 x 51 мм
Anreihbar	<input type="checkbox"/>
Количество вводов	7,00
Количество зажимов	5,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Болтовое соединение
Вид прохода через корпус	Резьба и штамповка под отверстия
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	660,00 V
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	7 мембранных вводов с резьбой M20 x 1,5
Ввод сзади	<input type="checkbox"/>
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	<input type="checkbox"/>
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	квадратной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Для трубы Ø	20 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С экранированием	<input type="checkbox"/>
С крышкой	Да
С крышкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	2,50 - 4,00 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP54
Вид защиты	IP54
С возможностью пломбирования	<input checked="" type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Прозрачная крышка	<input type="checkbox"/>
Стойкий к атмосферным воздействиям	<input type="checkbox"/>