

Технический паспорт

Распределительная коробка В 12 М с резьбой

Арт.-№ 2002507



Степень защиты IP54, номинальное напряжение 660 В, номинальное сечение 16 мм², 2 крепежных отверстия для винтов диаметром до 6 мм, расположенные снаружи коробки. 4 винта крышки, 10 продавливаемых вводов с резьбой M20 x 1,5. Внутренние размеры: 178x126x57 мм



UF Дюропласт, аминопласт тип 131.5

Примечание 1	В 12 /LM: с 5-полюсной клеммой KL 160 из меламина, с хомутиковыми зажимами макс. для 3 проводов по 16 мм ² на каждую клемму
--------------	--

Исходные данные

Артикульный №	2002507
Тип	В 12 М 5
Обозначение 1	Распределительная коробка
Размер	178x144x71
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Дюропласт, аминопласт тип 131.5
Сокращенное наименование материала	UF
Минимальная единица продажи	1,00 шт.
Вес	96,70 кг/100 шт.


Технический паспорт

Распределительная коробка В 12 М с резьбой

Арт.-№ 2002507



Технические характеристики

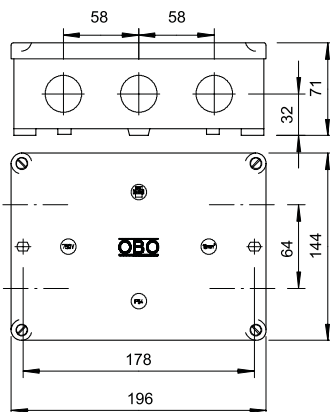

Длина	144,00 мм
Ширина	196,00 мм
Высота	71,00 мм
Внутренние размеры на просвет	178x126x57 мм
Размеры Д×Ш×В	144x196x71 мм
Размеры	196 x 144 x 71 мм
Anreihbar	☐
Количество вводов	10,00
Количество зажимов	5,00
Способ ввода	Кабель
Способ ввода	Болтовое соединение
Вид прохода через корпус	Резьба и штамповка под отверстия
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	660,00 V
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	10 продавливаемых вводов с резьбой M20 x 1,5
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C
Форма	прямоугольной формы
Огнестойкость (ETIM)	без
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Для трубы Ø	25 мм
Без галогена	☒
С экранированием	☐
С крышкой	Да
С крышкой	☒
Вид монтажа	Штукатурка
Номинальное сечение	16,00 мм ²
Номинальное напряжение	660,00 V
Вид защиты	IP54
Вид защиты	IP54
С возможностью пломбирования	☒
Удароустойчивый	☐
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☐