

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Монтажная коробка для бетонных стен UG 60 D, Ø60mm, H40mm

1. Описание продукции

1.1. Тип **UG 60 D**

1.2. Артикул № 2003015

1.3. Размер

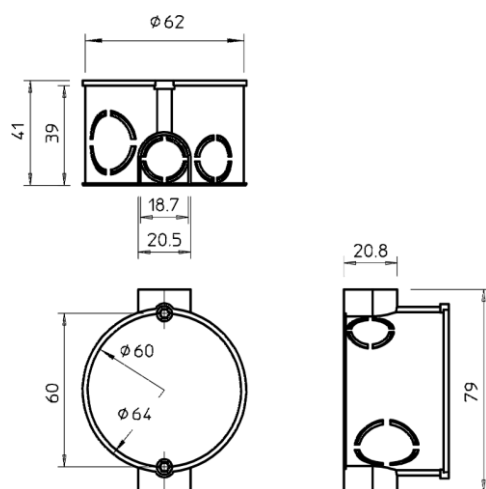

Тип	Артикул	Вес КГ/шт.
UG 60 D	2003015	0,013

1.4. Фото



2. Техническое описание

Монтажная коробка с защищённым от прокручивания комбинационным расстоянием от 71мм (в соответствии с DIN 49 073-1), достигнутым с помощью пазового соединения. 7 мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с саморезами 3,2 мм, с 2 выпуклыми шляпками без винтов, вид защиты IP20.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия **UG 60 D**

3.2. Степень защиты **IP 20**

3.3. Пластик полистирол.

3.4. Цвет черный.