

Технический паспорт

Монтажная/соединительная коробка для скрытой установки, с фиксаторными лапками

Арт.-№ 2003035



Монтажная коробка с фиксаторными лапками. Лапки помогают при предварительной фиксации коробки. Диаметр гвоздя макс. 3 мм, толщина слоя штукатурки мин. 8 мм, с увеличенным внутр. объемом коробок для размещения соединительных зажимов, защищённое от прокручивания обычное комбинационное расстояние от 71 мм (в соответствии с DIN 49 073-1), достигнутое с помощью пазового соединения. 13 мембранных отверстий для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм. Комбинируется для распорного и винтового крепления, углубленных креплений в штукатурке, расстояние между винтами 60 мм, для винтового крепления с помощью саморезов 3,2 мм, с 2 точками для винтов, без винтов, степень защиты IP20.



PS

Полистирол

Исходные данные

Артикульный №	2003035
Тип	UG 60 VD NL
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Штукатурка, с фиксат. лапками
Размер	Ø60mm, H60mm
Цвет	черный
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	2,04 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная/соединительная коробка для скрытой установки, с фиксаторными лапками

Арт.-№ 2003035



Технические характеристики

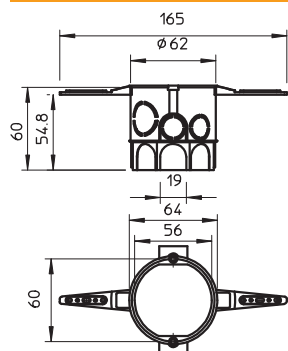

Высота	62,00 мм
Диаметр внутренний	60 мм
Диаметр	60 Max.
Диаметр	60,00 мм
Abschließbar	☐
Количество вводов	13,00
Электрические вводы	13
Число вставок	1,00
Способ ввода	мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Вид крепления	Накладка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	64 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
С экранированием	☐
Со скобами	☒
С винтами	☐
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм²
С возможностью пломбирования	☐
Вид защиты	IP20
С переходником	Опора
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1