


Технический паспорт

Розетка для подключения настенных светильников

Арт.-№ 2003082

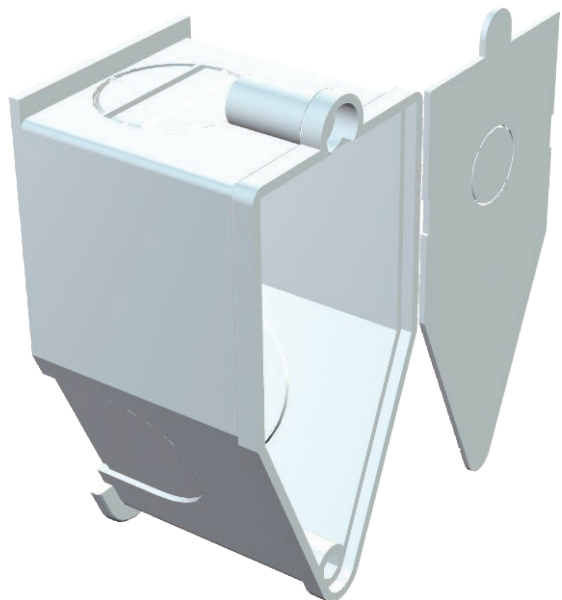

Коробка для подключения настенных светильников с внутренней крышкой, для трех соединительных клемм, использование согласно VDE 0100, <3 мембранных ввода для проводов и труб до Ø 18,7 мм, не использовать как распределительную коробку, степень защиты IP20.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный №	2003082
Тип	UWA
Обозначение 1	Розетка д/настен. светильников
Обозначение 2	Штукатурка
Размер	60x30x32
Цвет	кремовый
Номер RAL	9001
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	0,89 кг/100 шт.


Технический паспорт

Розетка для подключения настенных светильников

Арт.-№ 2003082



Технические характеристики

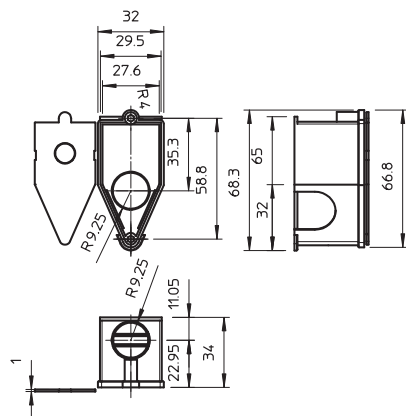

Ширина	30,00 мм
Высота	32,00 мм
Длина	60,00 мм
Abschließbar	☐
Количество вводов	3,00
Электрические вводы	3
Способ ввода	мембранных ввода для проводов и труб до Ø 18,7 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	Отдельный
Модель	прочее
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Ввод сзади	☒
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прочее
Для трубы Ø	прочее
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	34 мм
Без галогена	☒
С экранированием	☐
Со скобами	☐
С винтами	☐
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм²
С возможностью пломбирования	☐
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP20
С переходником	без
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1