



# Технический паспорт

## Универсальная крышка

Арт.-№ 2003236

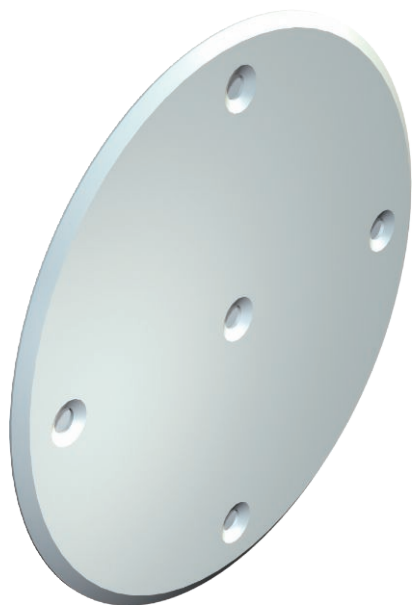

Универсальная крышка для подрозетника для пустотелых стен. Универсальные крышки для всех типов коробок, крышки с центральным креплением для соединительных коробок, расстояние между отверстиями для винтов 60 мм для монтажных коробок, расстояние между отверстиями для винтов 67 мм для соединительных коробок, край крышки плотно прилегает к коробке, винты крышек потайные. Шероховатая поверхность.



PS Полистирол

### Исходные данные

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Артикульный №                      | 2003236                |
| Тип                                | UG UD                  |
| Обозначение 1                      | Универсальная крышка   |
| Обозначение 2                      | Штукатурка/полая стена |
| Размер                             | Ø84mm                  |
| Цвет                               | белый                  |
| материал                           | Полистирол             |
| Сокращенное наименование материала | PS                     |
| Минимальная единица продажи        | 20,00 шт.              |
| Вес                                | 1,07 кг/100 шт.        |


# Технический паспорт

## Универсальная крышка

Арт.-№ 2003236



### Технические характеристики

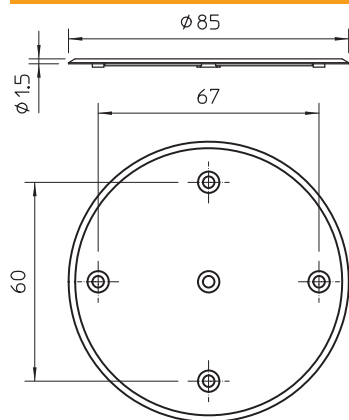

|                              |                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Высота                       | 1,50 мм                                                               |
| Диаметр                      | 84 Max.                                                               |
| Диаметр                      | 85,00 мм                                                              |
| Вид крепления                | Резьбовая крышка                                                      |
| трудновоспламеняющийся       | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании: 750°C |
| Форма                        | круглой формы                                                         |
| Без галогена                 | <input checked="" type="checkbox"/>                                   |
| С винтами                    | <input type="checkbox"/>                                              |
| С возможностью пломбирования | <input type="checkbox"/>                                              |
| Удароустойчивый              | <input checked="" type="checkbox"/>                                   |