

Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Арт.-№ 2003414

OBO
BETTERMANN



Монтажные коробки для полых стен. Размеры согласно DIN 49073-1, для пластин толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными коробками и соединительными коробками, 8 пробивных отверстий для кабеля NYM, кабеля передачи данных и труб Ø 20 мм, Монтажные коробки могут использоваться в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, в комплекте с распорными винтовыми креплениями, класс защиты IP30.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2 Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003414
Тип	HG 60
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Полая стена
Размер	Ø68mm, H45mm
Цвет	оранжевый
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,18 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Арт.-№ 2003414



Технические характеристики

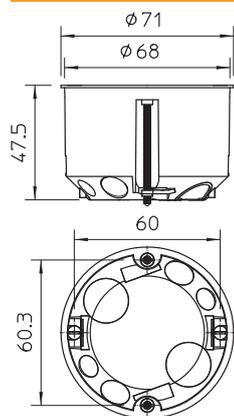

Высота	47,00 мм
Диаметр	68 Max.
Диаметр	68,00 мм
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Количество вводов	8,00
Электрические вводы	8
Число вставок	1,00
Способ ввода	мембранных отверстий для проводов NYM, кабелей и труб Ø 20 мм.
Вид прохода через корпус	Уплотнительная мембрана
Конструкция	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр фрезерного отверстия	68,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 850°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20 мм
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	47 мм
Подходит для пластин толщиной	7,00 - 35,00 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
С экранированием	<input type="checkbox"/>
Со скобами	<input type="checkbox"/>
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Полая стена
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Вид защиты	IP 30
С переходником	без
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1