

Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Арт.-№ 2003426



Монтажные коробки для полых стен. Размеры согласно DIN 49073-1, для пластин толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние 71 мм, возможность сквозного соединения с помощью переходника при комбинировании между монтажными коробками и соединительными коробками, 8 продавливаемых мембран для кабеля NYM, кабеля передачи данных и труб Ø 20 мм,

монтажные коробки могут использоваться в качестве соединительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и винтовой крышкой, в комплекте с распорными винтовыми креплениями, класс защиты IP20.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2 Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003426
Тип	HG 60-35
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Полая стена
Размер	Ø68mm, H35mm
Цвет	оранжевый
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,81 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен

Арт.-№ 2003426

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

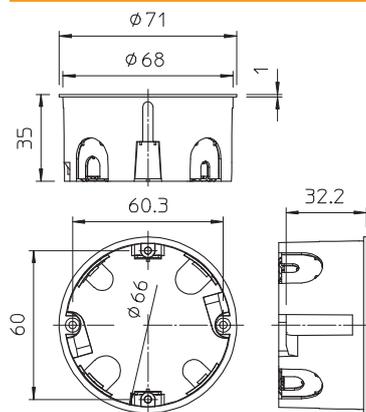

Высота	35,00 мм
Диаметр	68 Max.
Диаметр Abschließbar	68,00 мм
Аbschließbar	<input type="checkbox"/>
Количество вводов	8,00
Электрические вводы	8
Число вставок	1,00
Способ ввода	Мембранные отверстия для кабелей NYM, телекоммуникационных проводов и труб с Ø 20 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр фрезерного отверстия	68,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 850°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20 мм
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	35 мм
Подходит для пластин толщиной	7,00 - 25,00 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
С экранированием	<input type="checkbox"/>
Со скобами	<input type="checkbox"/>
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Полая стена
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP20
С переходником	без
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1