


Технический паспорт

Монтажные коробки с крышкой для полых стен

Арт.-№ 2003430

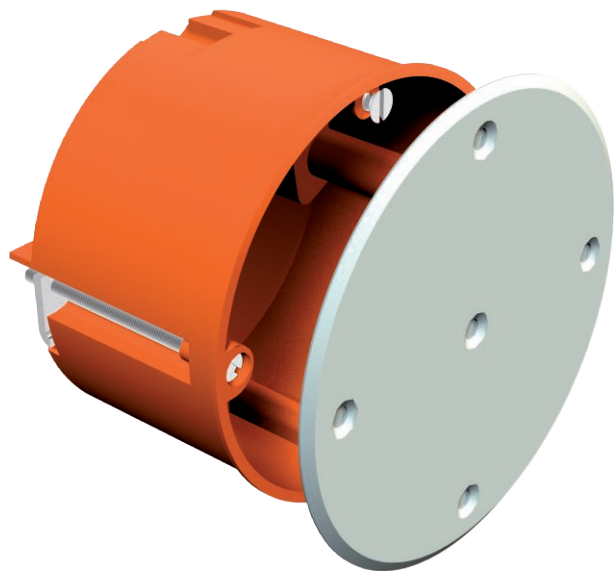

Распределительная коробка для монтажа в полую стену, с крышкой, размеры согласно DIN 49073-1, для пластин толщиной 7 – 35 мм. 8 мембранных отверстий для проводов NYM, линий передачи данных и труб Ø 20 мм, класс защиты IP30.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2 | Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003430
Тип	HV 70 D
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Полая стена
Размер	Ø74mm, H50mm
Цвет	оранжевый
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	3,65 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажные коробки с крышкой для полых стен

Арт.-№ 2003430



Технические характеристики

		Высота	50,00 мм
		Диаметр	74 Max.
		Диаметр	74,00 мм
		Abschließbar	☐
		Количество вводов	8,00
		Электрические вводы	8
		Число вставок	1,00
		Способ ввода	мембранных вводов для кабелей NYM, кабелей и труб Ø 20 мм
		Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
		Конструкция	Отдельный
		Модель	Соединительная розетка/монтажная коробка
		Комплектация	без
		Крышка	Непрозрачный
		Крепление крышки	Привинчен
		Зазор винтов крышки	67,00 мм
		Ввод сзади	☒
		Диаметр фрезерного отверстия	74,00 мм
		трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 850°C
		Форма	круглой формы
		Для трубы Ø	20 мм
		Огнестойкость (ETIM)	без
		Высота пола	50 мм
		Подходит для пластин толщиной	7,00 - 35,00 мм
		Без галогена	☒
		Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм²
		С экранированием	☐
		Со скобами	☐
		С винтами	☒
		Вид монтажа	Полая стена
		Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм²
		С возможностью пломбирования	☐
		Удароустойчивый	☐
		Вид защиты	IP 30
		С переходником	без
		воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1