


Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен, герметичная

Арт.-№ 2003619

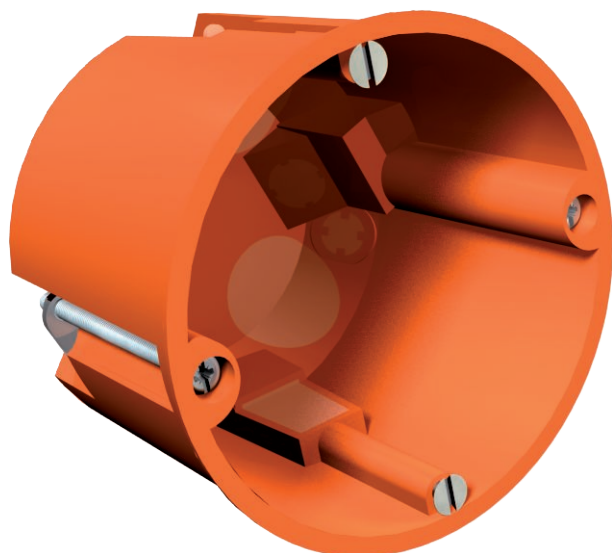

Монтажная коробка для установки в полую стену, герметичное исполнение благодаря мембранным отверстиям. Размеры согласно DIN 49073-1, для суппорта толщиной 7 – 35 мм. Стандартное расстояние при комбинации – 71 мм, возможность прокладки проводов с помощью соединительных муфт при комбинации монтажных и распределительных коробок, 8, монтажные коробки используются также в качестве распределительных коробок согласно VDE 0606-1 с двойным винтовым креплением и резьбовой крышкой, степень защиты IP40.



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003619
Тип	HV 60 MW
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Полая стена 2K
Размер	Ø68mm, H61mm
Цвет	оранжевый
материал	полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для полых стен, герметичная

Арт.-№ 2003619



Технические характеристики

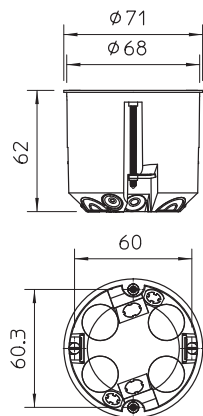

Высота	61,00 мм
Диаметр	68 Max.
Диаметр	68,00 мм
Abschließbar	☐
Количество вводов	8,00
Электрические вводы	8
Число вставок	1,00
Способ ввода	ветрозащитные мембранные вводы для труб Ø 20 мм, проводов NYM и телекоммуникационных проводов.
Вид прохода через корпус	Уплотнительная мембрана
Конструкция	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	☒
Диаметр фрезерного отверстия	68,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 850°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20 мм
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	61 мм
Подходит для пластин толщиной	7,00 - 35,00 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм²
С экранированием	☐
Со скобами	☐
С винтами	☒
Вид монтажа	Полая стена
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм²
С возможностью пломбирования	☐
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP40
С переходником	без
воздухонепроницаемая	☒

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1