

Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки, с винтами
Арт.-№ 2003703



Монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку на глубину не менее 66 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- 2 предварительно смонтированных винта
- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
- 2 ввода до Ø 20 мм
- 2 ввода до Ø 14 мм
- 1 ввод до Ø 20 мм в дне



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные


Артикульный №	2003703
Тип	UG 66-GS
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с болтами
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø60mm, H66mm
Цвет	чёрный
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,51 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки, с винтами
Арт.-№ 2003703



Технические характеристики

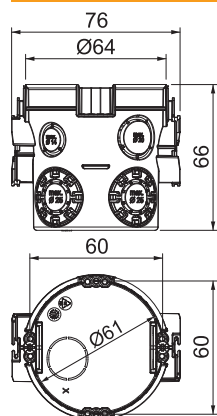

Высота	66,00 мм
Диаметр	60,00 мм
Электрические входы	11
Конструкция	Отдельный
Крышка	без
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Без галогена	☒
Со скобами	☐
С винтами	☒
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Таблица 1