

Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки UP 66, с винтами, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003709



Монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 66 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- 2 предварительно смонтированных винта
- Соединительный штуцер с возможностью соединения с обеих сторон с байонетным затвором
- 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 2 ввода Ø 20 мм
- 4 ввода Ø 12 мм
- 2 ввода Ø 12 мм в дне



Полипропилен / термопластичный эластомер

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные


Артикульный №	2003709
Тип	UG 66-GS-L
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с болтами, воздухонепроницаем.
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø60mm, H66mm
Цвет	чёрный/серый
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,63 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки IP 66, с винтами, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003709



Технические характеристики

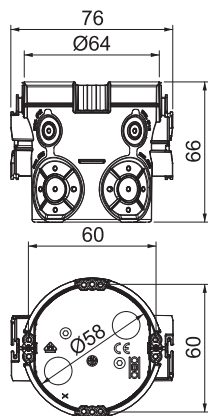

Высота	66,00 мм
Диаметр внутренний	61 мм
Диаметр	60 Max.
Диаметр	60,00 мм
Количество вводов	12,00
Электрические вводы	12
Способ ввода	Мембрана
Конструкция	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Ввод сзади	☒
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1