

Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки UP 66, двойная Арт.-№ 2003720



Двойная монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухопроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 66 мм.

- 4 соединительных штуцера с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
- 8 вводов до Ø 20 мм
- 6 вводов до Ø 14 мм
- 2 ввода до Ø 20 мм в дне



PP Полипропилен



Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003720
Тип	UG 66-DV
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	открытое исполнение
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	2x Ø60xH66mm
Цвет	чёрный
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	5,61 кг/100 шт.

Технические характеристики

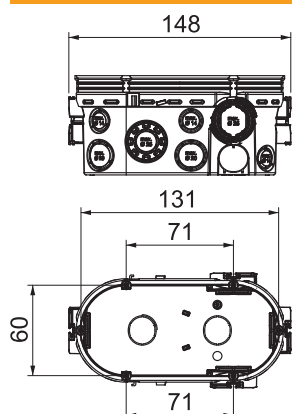

Ширина	60,00 мм
Высота	66,00 мм
Длина	148,00 мм
Количество вводов	22,00
Электрические вводы	22
Число вставок	2,00
Конструкция	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Вводы труб Ø 20 мм	8,00

Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой
установки UP 66, двойная
Арт.-№ 2003720



Технические характеристики

Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	6,00
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Вид защиты	IP20
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1