

# Технический паспорт

## Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки IP 66, двойная, воздухонепроницаемая Арт.-№ 2003723



Двойная монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 66 мм.

- 4 соединительных штуцера с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 4 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
- 4 вводов до Ø 20 мм
- 14 вводов до Ø 11 мм
- 2 ввода до Ø 20 мм в дне



Полипропилен / термопластичный эластомер


Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

### Исходные данные

Артикульный №	2003723
Тип	UG 66-DV-L
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	двойная, воздухонепроницаемая
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	2x Ø60xH67mm
Цвет	чёрный/серый
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	6,06 кг/100 шт.

### Технические характеристики

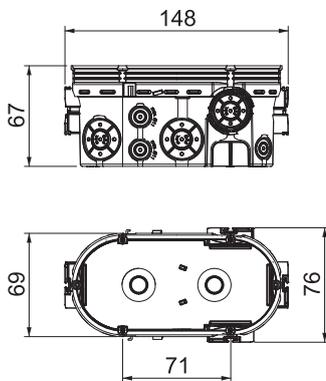

Ширина	68,00 мм
Высота	66,00 мм
Длина	148,00 мм
Количество вводов	24,00
Электрические вводы	24
Число вставок	2,00
Способ ввода	Мембрана
Вид прохода через корпус	Уплотнительная мембрана
Конструкция	Двойной
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Зазор винтов крышки	61,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	Овальный
Для трубы Ø	20/25 мм
Зазор винтов прибора	61,00 мм

# Технический паспорт

Монтажно-соединительная коробка для скрытой установки IP 66, двойная, воздухонепроницаемая  
Арт.-№ 2003723



## Технические характеристики

Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм <sup>2</sup>
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм <sup>2</sup>
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

## Tabellen

Таблица 1

Таблица 1