

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену

HW 35

Арт.-№ 2003800

OBO
BETTERMANN



Монтажная коробка для установки в полую стену на глубину не менее 35 мм и с толщиной пластины 5–28 мм.

- Резьбовые вкладыши 2 x 3
- Винты, клеммные колодки
- 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- Соединение с другими монтажными коробками, тип HG 35 через соединительный штуцер, тип ZH 11-V

Принадлежности для поставки: 10 x соединительный штуцер, тип ZH 11-V



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2 Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный № | 2003800 |
| Тип | HG 35 |
| Обозначение 1 | Монтаж. коробка для полых стен |
| Обозначение 2 | плоская |
| Lieferbar ab | 01.10.2021 |
| Размер | Ø68mm, H35mm |
| Цвет | оранжевый |
| материал | Полипропилен |
| Сокращенное наименование материала | PP |
| Минимальная единица продажи | 25,00 шт. |
| Вес | 1,84 кг/100 шт. |

Технический паспорт


Монтажная коробка для установки в полую стену

HW 35

Арт.-№ 2003800



Технические характеристики

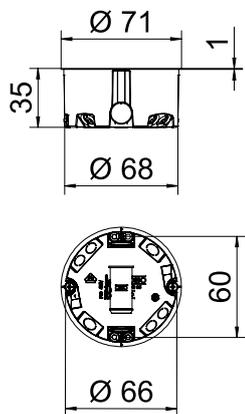

| | |
|--|---|
| Высота | 35,00 мм |
| Диаметр | 68 Max. |
| Диаметр | 68,00 мм |
| Количество вводов | 6,00 |
| Число вставок | 1,00 |
| Способ ввода | Продавливаемое отверстие для проводов NYM и телекоммуникационных проводов |
| Конструкция | Отдельный |
| Модель | Монтажная коробка |
| Крепление устройств | Привинтить |
| Крышка | без |
| Диаметр фрезерного отверстия | 68,00 мм |
| трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 850°C |
| Форма | круглой формы |
| Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ² | 2,00 |
| Линейные вводы 3 x 1,5 мм ² | 4,00 |
| Подходит для пластин толщиной | 5,00 - 28,00 мм |
| Без галогена | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Макс. поперечное сечение жесткого провода | 2,50 мм ² |
| Номинальное сечение | 1,50 - 2,50 мм ² |
| Удароустойчивый | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вид защиты | IP 30 |
| воздухонепроницаемая | <input type="checkbox"/> |

Tabellen

Таблица 1

| | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 5 | 4 |
| | | | 15 | 12 |

Таблица 1