

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену

HW 61, CEE/PERILEX

Арт.-№ 2003818



Монтажная коробка для установки в полую стену CEE/PERILEX на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- 2 резьбовых вкладыша
- винты, клеммные колодки
- 3 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 3 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
- 1 ввод для проводов NYM 3 x 1,5 мм²



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003818
Тип	HW 61-AD
Обозначение 1	Монтаж. коробка для полых стен
Обозначение 2	для CEE/PERILEX
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø74mm, H61mm
Цвет	оранжевый
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	2,13 кг/100 шт.

Технический паспорт


Монтажная коробка для установки в полую стену

HW 61, CEE/PERILEX

Арт.-№ 2003818



Технические характеристики

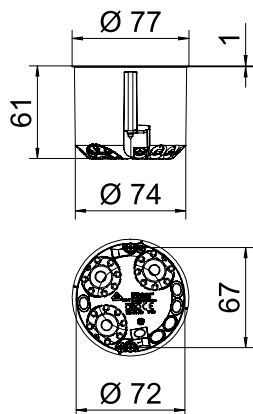

Высота	61,00 мм
Диаметр	74,00 мм
Abschließbar	☐
Количество вводов	9,00
Электрические вводы	9
Число вставок	1,00
Способ ввода	Продавливаемые отверстия для кабелей, телекоммуникационных проводов и труб
Конструкция	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Диаметр фрезерного отверстия	74,00 мм
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Комбинированные вводы Ø	3,00
20 / 25 мм	
Линейные вводы 3 x 2,5 мм² / 5 x 1,5 мм²	3,00
Линейные вводы 5 x 2,5 мм² / 7 x 1,5 мм²	2,00
Линейные вводы 3 x 1,5 мм²	1,00
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм²
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм²
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP 30
С переходником	без
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

	1,5 mm²	2,5 mm²
	5	4
	15	12

Таблица 1