

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полу стену
HW 61, CEE/PERILEX, с крышкой
Арт.-№ 2003820

OBO
BETTERMANN



Монтажная коробка для установки в полу стену CEE/PERILEX с крышкой на глубину не менее 61 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- 2 резьбовых вкладыша
- винты, клеммные колодки
- 3 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 3 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
- 1 ввод для проводов NYM 3 x 1,5 мм²



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные


Артикульный №	2003820
Тип	HW 61-AD-D
Обозначение 1	Соедин. коробка для полых стен
Обозначение 2	с крышкой
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø74mm, H61mm
Цвет	оранжевый
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	2,98 кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полуоткрытую стену
HW 61, CEE/PERILEX, с крышкой
Арт.-№ 2003820

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

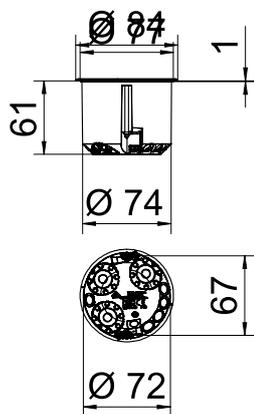

Высота	61,00 мм
Диаметр	74,00 мм
Количество вводов	9,00
Электрические вводы	9
Число вставок	1,00
Способ ввода	Продавливаемые отверстия для кабелей, телекоммуникационных проводов и труб
Конструкция	Отдельный
Вид крепления	Крепление с помощью захвата
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Зазор винтов крышки	67,00 мм
Ввод сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр фрезерного отверстия	74,00 мм
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 850°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	3,00
Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ²	3,00
Линейные вводы 5 x 2,5 мм ² / 7 x 1,5 мм ²	2,00
Линейные вводы 3 x 1,5 мм ²	1,00
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input type="checkbox"/>
Вид защиты	IP 30
С переходником	без
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

Tabellen

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену
HW 61, CEE/PERILEX, с крышкой
Арт.-№ 2003820



Tabellen

Таблица 1


		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12

Таблица 1