

Технический паспорт

Монтажная коробка для установки в полую стену

47, двойная

Арт.-№ 2003822



Двойная монтажная коробка для установки в полую стену на глубину не менее 47 мм и с толщиной пластины 5–40 мм.

- Резьбовые вкладыши 2 x 3
- Винты, клеммные колодки
- 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
- 4 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 5 x 2,5 мм² или 7 x 1,5 мм²
- Соединение с другими монтажными коробками через соединительный штуцер, тип ZH 11-V



PP Полипропилен

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003822
Тип	HG 47-DV
Обозначение 1	Монтаж. коробка для полых стен
Обозначение 2	двойная
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	142x71
Цвет	оранжевый
материал	Полипропилен
Сокращенное наименование материала	PP
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	4,23 кг/100 шт.

Технический паспорт


Монтажная коробка для установки в полую стену

47, двойная

Арт.-№ 2003822



Технические характеристики

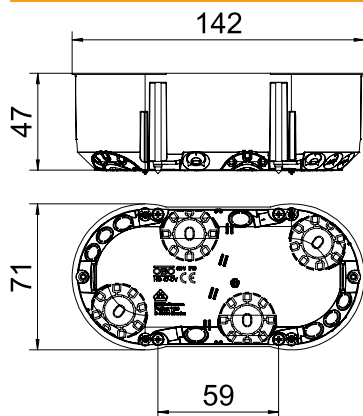

Ширина	71,00 мм
Высота	47,00 мм
Длина	142,00 мм
Количество вводов	12,00
Электрические вводы	16
Число вставок	2,00
Способ ввода	Продавливаемые отверстия
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	Двойной
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Диаметр фрезерного отверстия	68,00 мм
Форма	Овальный
Для трубы Ø	20/25 мм
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	☐

Tabellen

Таблица 1

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15

Таблица 1