

Технический паспорт

Коробка для вывода из поллой стены HW,
воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003832



Воздухонепроницаемая монтажная коробка для вывода из поллой стены и для монтажа настенных светильников или громкоговорителей. С крышкой.

- 1 ввод для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- 1 ввод для проводов NYM 3 x 1,5 мм²



Полипропилен / термопластичный эластомер

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные


Артикульный №	2003832
Тип	HG 45-WA-LD
Обозначение 1	Коробка для поллых стен, герм.
Обозначение 2	с крышкой
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	Ø38, H45
Цвет	оранжевый/серый
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	0,99 кг/100 шт.

Технический паспорт

Коробка для вывода из полой стены HW,
воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003832



Технические характеристики

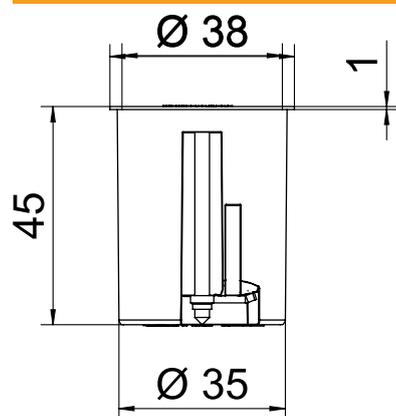

Длина	38,00 мм
Диаметр	38,00 мм
Количество вводов	2,00
Конструкция	Отдельный
Модель	Коробка для вывода из стены
Ввод сзади	<input checked="" type="checkbox"/>
Диаметр фрезерного отверстия	35,00 мм
Форма	круглой формы
Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ²	1,00
Линейные вводы 3 x 1,5 мм ²	1,00
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
Номинальное сечение	1,50 - 1,50 мм ²
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1