


Технический паспорт

Коробка для вывода из полой стены HW, двойная, воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003834

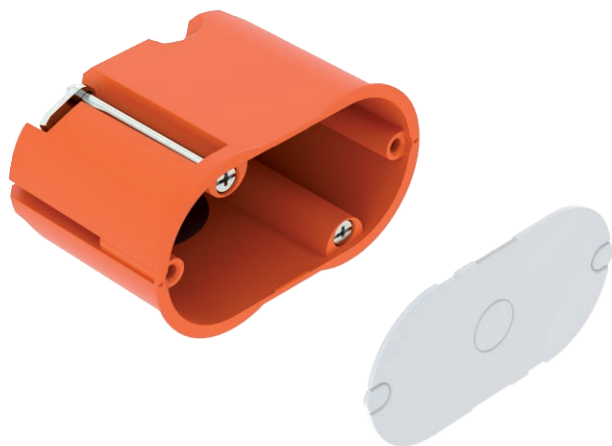

Воздухонепроницаемая двойная монтажная коробка для вывода из полой стены и для монтажа настенных светильников или громкоговорителей. С крышкой.

- 1 ввод для проводов NYM 3 x 2,5 мм² или 5 x 1,5 мм²
- 2 ввода для проводов NYM 3 x 1,5 мм²
- 1 комбинированный ввод для труб до Ø 20 и 25 мм



Полипропилен / термопластичный эластомер


Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

Исходные данные

Артикульный №	2003834
Тип	HG 45-WAD-LD
Обозначение 1	Коробка для полых стен, герм.
Обозначение 2	двойная, с крышкой
Lieferbar ab	01.10.2021
Размер	68x38x45
Цвет	оранжевый/серый
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,93 кг/100 шт.

Технические характеристики

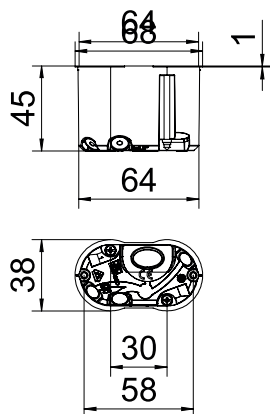

Ширина	38,00 мм
Высота	45,00 мм
Длина	68,00 мм
Количество вводов	4,00
Конструкция	Двойной
Модель	Коробка для вывода из стены
Диаметр фрезерного отверстия	35,00 мм
Форма	Овальный
Для трубы Ø	20/25 мм
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	1,00
Линейные вводы 3 x 2,5 мм ² / 5 x 1,5 мм ²	1,00
Линейные вводы 3 x 1,5 мм ²	2,00
Подходит для пластин толщиной	5,00 - 40,00 мм

Технический паспорт

Коробка для вывода из полой стены HW, двойная,
воздухонепроницаемая
Арт.-№ 2003834



Технические характеристики

Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	2,50 мм ²
Номинальное сечение	1,50 - 1,50 мм ²
Удароустойчивый	☒
Вид защиты	IP 30
воздухонепроницаемая	☒

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1