

Технический паспорт

Монтажная коробка

Арт.-№ 2004326



Монтажная коробка с увеличенным внутренним объемом для монтирования в нее соединительных зажимов. Защищённое от прокручивания комбинационное расстояние от 71 мм (по DIN 49 073-1), достигнутое с помощью пазового соединения. 8 Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм. Совместима с распорными и винтовыми креплениями, вмонтированными в стену держателями, расстояние между приборными винтами 60 мм, для винтового крепления с самонарезающимися винтами 3,2 мм, с 4 выпуклыми шляпками без винтов и 2 приборными винтами, вид защиты IP20.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный №	2004326
Тип	UG 60 205S
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	для скрыт. монтажа, со втулкой
Размер	70x110x48
Цвет	черный
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	10,00 шт.
Вес	4,60 кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка

Арт.-№ 2004326

OBO
BETTERMANN

Технические характеристики

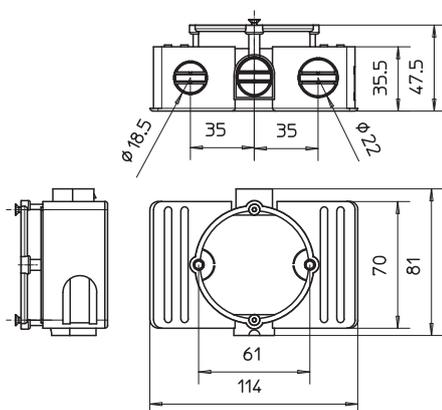

Ширина	70,00 мм
Высота	46,00 мм
Длина	110,00 мм
Диаметр внутренний	60 мм
Диаметр	60 Max.
Диаметр	60,00 мм
Количество вводов	8,00
Электрические вводы	8
Число вставок	1,00
Способ ввода	Мембранные отверстия для проводов и труб до Ø 21 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	Отдельный
Модель	Электронная розетка
Крепление устройств	Привинтить
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	<input type="checkbox"/>
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прямоугольной формы
Для трубы Ø	прочее
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	50 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С экранированием	<input type="checkbox"/>
Со скобами	<input type="checkbox"/>
С винтами	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP20
С переходником	Опора
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1