

Технический паспорт

Монтажная коробка

Арт.-№ 2004387



Идеальная система для использования в любом типе стен. Вся продукция разработана с учётом новейших научных разработок, устройства легко совмещаются друг с другом при монтаже. Они соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают безупречную установку за оптимальное время. Система включает в себя широкий ассортимент устройств и дополнительных аксессуаров и может использоваться в повседневной работе и проектах любой степени сложности.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный №	2004387
Тип	UG 60 258STS
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	Для скрытого монтажа, с опорой
Размер	Ø60mm, H40mm
Цвет	черный
материал	Полистирол
Сокращенное наименование материала	PS
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	1,65 кг/100 шт.



Технический паспорт

Монтажная коробка

Арт.-№ 2004387



Технические характеристики

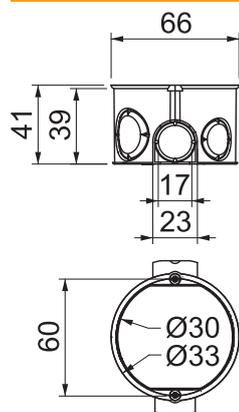

Высота	41,00 мм
Диаметр внутренний	60 мм
Диаметр	60 Max.
Диаметр	60,00 мм
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Количество вводов	7,00
Электрические вводы	7
Число вставок	1,00
Способ ввода	мембранных вводов для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Конструкция	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Крепление крышки	Не подходит
Ввод сзади	<input type="checkbox"/>
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	круглой формы
Для трубы Ø	20/25 мм
Огнестойкость (ETIM)	без
Высота пола	43 мм
Зазор винтов прибора	60,00 мм
С экранированием	<input type="checkbox"/>
Со скобами	<input type="checkbox"/>
С винтами	<input type="checkbox"/>
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение	1,50 - 2,50 мм ²
С возможностью пломбирования	<input type="checkbox"/>
Удароустойчивый	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид защиты	IP20
С переходником	Опора
воздухонепроницаемая	<input type="checkbox"/>

Tabellen

Таблица 1

Таблица 1