

# Технический паспорт

## Кабельная распределительная коробка X 04 с кабельными вводами и клеммной колодкой Арт.-№ 2005224



Кабельная распределительная коробка с клеммной колодкой для соединения кабелей и проводов в помещении и вне помещения. Квадратная форма со штамповкой под отверстия. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпаков. Обладает ударпрочностью с IK09. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.

В комплект поставки входят: клеммная колодка, 3 кабельных ввода V-TEC M2 и 3 контргайки. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударпрочность IK09 согласно DIN EN 50102. Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание               | Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) |
| Примечание 1           | Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)                     |
| Дополнительный текст 2 | Дополнительно прилагается одна клеммная колодка, три кабельных ввода V-TEC M25 и три соответствующие контргайки.                                                                                  |

### Исходные данные


|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 2005224                        |
| Тип                                | X04 T G M25 LGR                |
| Обозначение 1                      | Распределительная коробка      |
| Обозначение 2                      | клемм.колодка,3xV-TEC VM,3x116 |
| Размер                             | 114x114x78                     |
| Цвет                               | светло-серый                   |
| Номер RAL                          | 7035                           |
| материал                           | Поликарбонат                   |
| Сокращенное наименование материала | PC                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 шт.                       |
| Вес                                | 36,70 кг/100 шт.               |

# Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 04 с  
кабельными вводами и клеммной колодкой  
Арт.-№ 2005224



## Технические характеристики

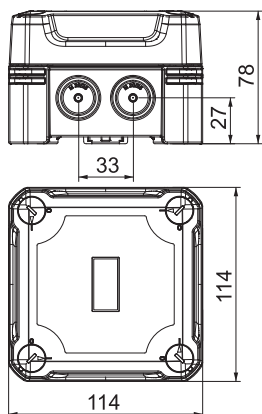

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Длина                                         | 114,00 мм                                                            |
| Ширина                                        | 114,00 мм                                                            |
| Высота                                        | 78,00 мм                                                             |
| Внутренние размеры на просвет                 | 102x102x60 мм                                                        |
| Размеры Д×Ш×В                                 | 114x114x78 мм                                                        |
| Anreihbar                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Количество вводов                             | 7,00                                                                 |
| Способ ввода                                  | Ступенчатая мембрана, обрезаемая                                     |
| Вид прохода через корпус                      | Предварительная штамповка                                            |
| Расчетное изоляционное напряжение (Ui)        | 750,00 V                                                             |
| Комплектация                                  | Зажим                                                                |
| Крышка                                        | Непрозрачный                                                         |
| Крепление крышки                              | Привинчен                                                            |
| Электрические вводы                           | 7 x Ø 20/25                                                          |
| Ввод сзади                                    | <input type="checkbox"/>                                             |
| Проверенная на взрывозащищенность конструкция | <input type="checkbox"/>                                             |
| трудновоспламеняющийся                        | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C |
| Форма                                         | квадратной формы                                                     |
| Усилено стекловолокном                        | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Без галогена                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Макс. поперечное сечение жесткого провода     | 4,00 мм²                                                             |
| С экранированием                              | <input type="checkbox"/>                                             |
| С крышкой                                     | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Вид монтажа                                   | на кабельном лотке                                                   |
| Вид монтажа                                   | Настенный/потолочный монтаж                                          |
| Номинальное сечение                           | 1,50 - 4,00 мм²                                                      |
| Номинальное напряжение                        | 750,00 V                                                             |
| Вид защиты                                    | IP67                                                                 |
| Вид защиты                                    | IP 67                                                                |
| Коэффициент прочности                         | IK09                                                                 |
| С возможностью пломбирования                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Удароустойчивый                               | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |
| Диапазон рабочих температур                   | -25,00 - 65,00 °C                                                    |
| Прозрачная крышка                             | <input type="checkbox"/>                                             |
| Стойкий к атмосферным воздействиям            | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |