

# Технический паспорт

## Кабельная распределительная коробка X 16 с клеммой для ответвления силовой линии Арт.-№ 2005316



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и вне помещения. Прямоугольная форма со штамповкой под отверстия. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колапков. Обладает ударопрочностью с IK09. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. В комплект поставки входят: 5-контактная клемма для ответвления силовой линии, каждая клемма с сечением провода  $2 \times 25 \text{ мм}^2 + 2 \times 16 \text{ мм}^2$  на каждый контакт кабельной распределительной коробки согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK09 согласно DIN EN 50102. Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.




PC Поликарбонат

|                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Указание               | Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006) |
| Примечание 1           | Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)                     |
| Дополнительный текст 2 | Дополнительно прилагается 5-полюсная клемма для ответвления силовой линии с сечением проводника $2 \times 35 \text{ мм}^2 + 2 \times 25 \text{ мм}^2$ на полюс.                                   |

### Исходные данные

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный №                      | 2005316                        |
| Тип                                | X16 H35 GNP5 LGR               |
| Обозначение 1                      | Распределительная коробка      |
| Обозначение 2                      | Отв. клемма магистрал. провода |
| Размер                             | 240x191x125                    |
| Цвет                               | светло-серый                   |
| Номер RAL                          | 7035                           |
| материал                           | Поликарбонат                   |
| Сокращенное наименование материала | PC                             |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                       |
| Вес                                | 125,00 кг/100 шт.              |

**Кабельная распределительная коробка Х 16 с  
клеммой для ответвления силовой линии  
Арт.-№ 2005316**

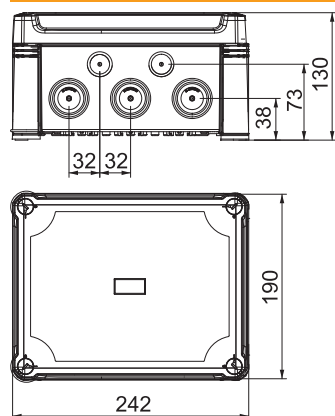

**2** OBO | Vers. 1426002