


Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 25 с клеммой для ответвления силовой линии Арт.-№ 2005318



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и вне помещения. Прямоугольная форма со штамповкой под отверстия. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпачков. Обладает ударопрочностью с IK08. Крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. В комплект поставки входят: 7-контактная клемма для ответвления силовой линии, каждая клемма с сечением провода $2 \times 35 \text{ мм}^2 + 2 \times 25 \text{ мм}^2$ на каждый контакт кабельной распределительной коробки согласно DIN EN 60670. Огнестойкость согласно DIN EN 60695-2-11, температура испытания 650 °C. Ударопрочность IK08 согласно DIN EN 50102 Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.

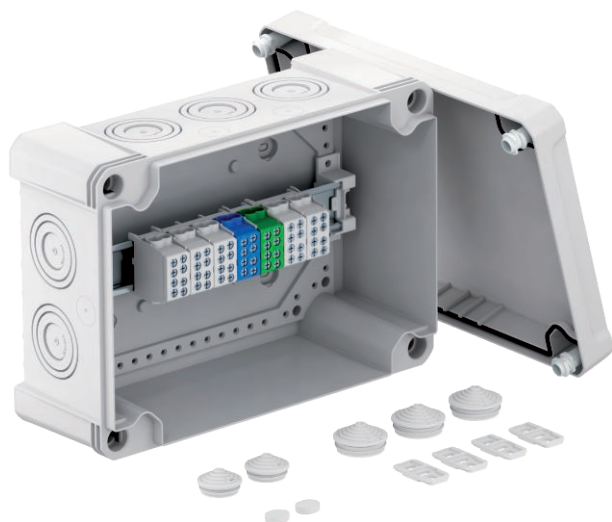

PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Дополнительный текст 2	Дополнительно прилагается 7-полюсная клемма для ответвления силовой линии с сечением проводника $2 \times 35 \text{ мм}^2 + 2 \times 25 \text{ мм}^2$ на полюс.

Исходные данные


Артикульный №	2005318
Тип	X25 H25 GNP7 LGR
Обозначение 1	Распределительная коробка
Обозначение 2	Отв. клемма магистрал. провода
Размер	286x202x125
Цвет	светло-серый
Номер RAL	7035
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	140,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Кабельная распределительная коробка X 25 с
клеммой для отвода силовой линии
Арт.-№ 2005318



Технические характеристики

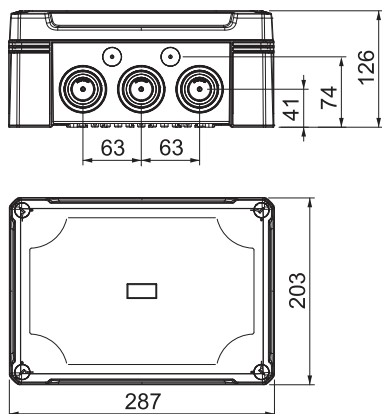

Длина	286,00 мм
Ширина	202,00 мм
Высота	126,00 мм
Внутренние размеры на просвет	271x187x110 мм
Размеры Д×Ш×В	286x202x126 мм
Anreihbar	☒
Количество вводов	10,00
Способ ввода	Ступенчатая мембрана, обрезаемая
Вид прохода через корпус	Предварительная штамповка
Расчетное изоляционное напряжение (Ui)	750,00 V
Комплектация	без
Крышка	Непрозрачный
Крепление крышки	Привинчен
Электрические вводы	10 x Ø 25/40/50
Ввод сзади	☐
Проверенная на взрывозащищенность конструкция	☐
трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура тестирования: 650°C
Форма	прямоугольной формы
Усилено стекловолокном	☒
Без галогена	☒
Макс. поперечное сечение жесткого провода	25,00 мм ²
С экранированием	☐
С крышкой	☒
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Настенный/потолочный монтаж
Номинальное сечение	10,00 - 25,00 мм ²
Номинальное напряжение	750,00 V
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK08
С возможностью пломбирования	☒
Удароустойчивый	☒
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Прозрачная крышка	☐
Стойкий к атмосферным воздействиям	☒