

Технический паспорт

Пустой корпус X 02

Арт.-№ 2005524



Кабельная распределительная коробка для соединения кабелей и проводов в помещении и вне помещения. Квадратная форма без вводов. Подходит для настенного и потолочного монтажа с возможностью наружного и внутреннего закрепления и монтажа поверх угловых колпачков. Обладает ударпрочностью с IK08. Прозрачная крышка с быстроразъемным соединением может быть опломбирована. Изготовлено из материалов, не содержащих галогены и обладающих устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Кабельная распределительная коробка согласно DIN EN 60670. Ударпрочность IK08 согласно DIN EN 50102 Класс защиты IP67 согласно DIN EN 60529.



PC Поликарбонат

Указание	Кабельная распределительная коробка проверена согласно DIN EN 60670-1, VDE 0606-1:2014 (EN 60670-1:2005 + Cor.:2007 + Cor.:2010 + A1:2013) и DIN EN 60670-22, VDE 0606-22:2007 (EN 60670-22:2006)
Примечание 1	Кабельная распределительная коробка соответствует требованиям проведенной проверки степени защиты согласно IP 67 по стандарту DIN EN 60529, VDE0470-1:2014 (EN 60529/AC:2016)
Дополнительный текст 2	Крышка изготовлена из прозрачного материала для лучшего обзора встроенных элементов.

Исходные данные

Артикульный №	2005524
Тип	X02C LGR-TR
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	с прозрачной крышкой
Размер	95x95x72
Цвет	серый/прозрачный
материал	Поликарбонат
Сокращенное наименование материала	PC
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	17,50 кг/100 шт.


Технический паспорт

Пустой корпус X 02

Арт.-№ 2005524



Технические характеристики

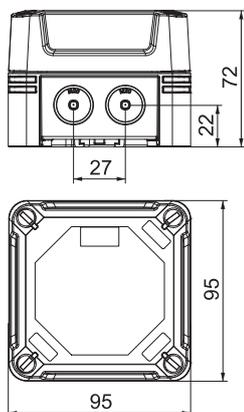

Длина	95,00 мм
Ширина	95,00 мм
Высота	72,00 мм
Внутренние размеры на просвет	85x85x57 мм
Размеры Д×Ш×В	95x95x72 мм
Крепление крышки	соединенный болтами
Форма	квадратной формы
Подходит для наружного применения	<input checked="" type="checkbox"/>
С крышкой	<input checked="" type="checkbox"/>
Вид монтажа	на кабельном лотке
Вид монтажа	Наружный монтаж
Вид защиты	IP67
Вид защиты	IP 67
Коэффициент прочности	IK08
Класс защиты	II
Диапазон рабочих температур	-25,00 - 65,00 °C
Прозрачная крышка	<input checked="" type="checkbox"/>
Стойкий к атмосферным воздействиям	<input checked="" type="checkbox"/>